

Asco™


ATEX-PNEUMATIKVENTIL, 3/2, 5/2 OG 5/3-FUNKTION, II 2GD...T6-T4, G1/4"

Serie 551

WSLPKFG551A313MOS3

Ventil 3/2 NC, 24V DC, Ex d, RG 1/4"

- Eksplosionssikker spole/kapsling
- II2G Ex d IIB+H2 Gb T6...T4, II2D Ex tb IIIC Db IP66/IP67
- Beskyttelsesklasse IP67 - NEMA 4/4X
- Ventilkrop i rustfrit stål

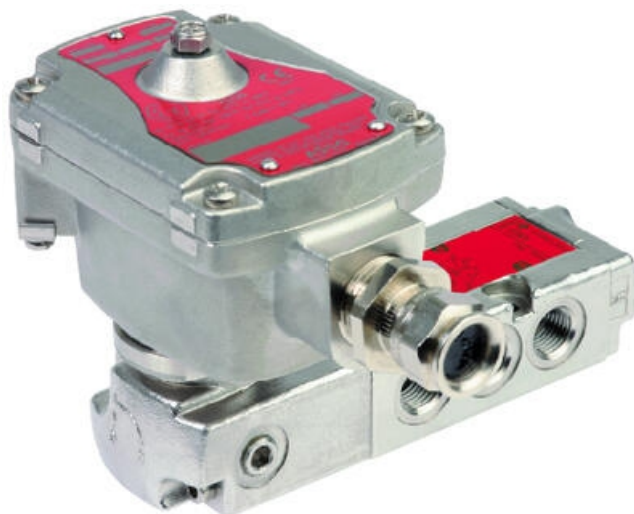

PRODUKTBESKRIVELSE

Denne ventil er baseret på 551-serien, men har en anden pilot sektion tilpasset ATEX-miljøer. Ventilerne kan forsynes med ekstern pilotluft ved at dreje en pakning i frontpanelet. Derudover har de et miljøbeskyttet design, hvilket betyder isolering af dets indre dele mod væsker, partikler og ætsende stoffer i miljøet. Som udgangspunkt er både ventilhuset og kabinettet i aluminium, men det er også muligt at få huset i messing eller både hus og kabinettet i syrefast stål. For mere information om elektrisk data, målinger mv. Alle modeller er i beskyttelsesklasse IP65.

SPECIFIKATIONER

Type ventil

ATEX-ventil

