

MOLEX M8/M12-DIN A/DIN B INDUSTRIEL INDSTØBT KABEL

E85000P12M006

Kabel DIN A-M12 0,6m PUR

- Afstøbning i en del for den bedste tætning
- Hurtig og enkel installation med M8 og M12
- Med eller uden LED og transientbeskyttelse
- EN175301-803 (DIN43650)-M8/M12



PRODUKTBESKRIVELSE

DIN-stik: Model DIN A resp. DIN B Industriel
Antal poler 2+jord

Materiale i poler PA (polyamid)

Kontaktmodstand ≤5 mΩ

Elektronik C4: LED+varistor

Pakning Nitrilprofilpakning

Skrue M3x25 mm

M8

Samling M8 gevind

Antal poler 3 stk. (kun to tilsluttet, se tegning)

Fastsat spænding 125 V

Farve Gul

M12

Samling M12 gevind

Antal poler 5 stk. (kun tre tilsluttet, se tegning)

Fastsat spænding 250 V vekselstrøm/300 V jævnstrøm

Farve Gul



Maks. strøm 4 A

IP-klasse IP65 (DIN-stik) IP68 (M8/M12)

Temperaturområde PUR kabel: Fast applikation -30 °C til +90 °C
Mobil applikation -5 °C til +90 °C

Kablerne leveres komplet med mærkeplade, skrue og profilpakning i nitril. .


DIMENSIONER

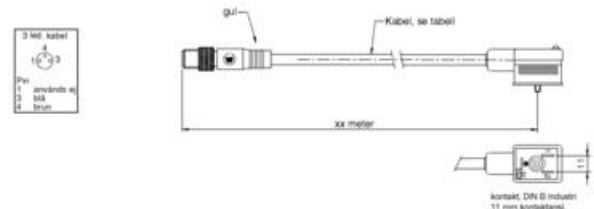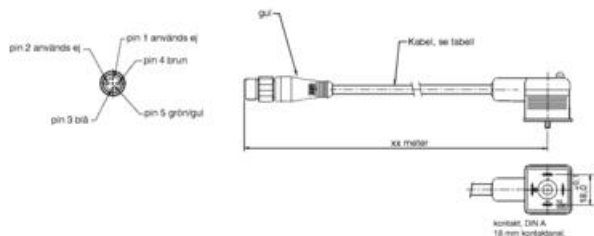

M8/M12		DIN-stik	
3	Blå	2	Blå
4	Brun	1	Brun


BEST.NR.

DIN A-M12



Varenr. lige M8/M12	Varenr. vinklet M8/M12	Materiale	Kabellængde
E85000P12M006	E85002P12M006	Indstøbt tilslutningskabler 0,6 m PUR DIN A-vinklet M12	0,6 m
E85000P12M010	E85002P12M010	Indstøbt tilslutningskabler - 1 m pur - din A-vinklet m12	1,0 m
E85000P12M020	E85002P12M020	Indstøbt tilslutningskabler 2,0m PUR DIN A-vinklet M12	2,0 m


DIN A-M8 jord



Varenr. lige M8/M12	Varenr. vinklet M8/M12	Materiale	Kabellængde
------------------------	---------------------------	-----------	-------------


E43000P12M006	E43002P12M006	PUR	0,6 m
E43000P12M010	E43002P12M010	PUR	1,0 m
E43000P12M020	E43002P12M020	PUR	2,0 m

DIN M12 med C4 kredsløb 24 V




Varenr. lige M8/M12	Varenr. vinklet M8/M12	Materiale	Kabellængde
E850B0P12M006	E850B2P12M006	PUR	0,6 m
E850B0P12M010	E850B2P12M010	PUR	1,0 m
E850B0P12M020	E850B2P12M020	PUR	2,0 m

DIN A-M8 med C4 kredsløb 24 V




Varenr. lige M8/M12	Varenr. vinklet M8/M12	Materiale	Kabellængde
E430B0P12M006	E430B2P12M006	PUR	0,6 m
E430B0P12M010	E430B2P12M010	PUR	1,0 m
E430B0P12M020	E430B2P12M020	PUR	2,0 m

DIN Industriel (jord cl. 6)-M12




Varenr. lige M8/M12	Varenr. vinklet M8/M12	Materiale	Kabellængde
F85000P12M006	F85002P12M006	PUR	0,6 m
F85000P12M010	F85002P12M010	PUR	1,0 m
F85000P12M020	F85002P12M020	PUR	2,0 m

DIN Industriel (jord cl. 6)-M8 jord




Varenr. lige M8/M12	Varenr. vinklet M8/M12	Materiale	Kabellængde
F43000P12M006	F43002P12M006	PUR	0,6 m
F43000P12M010	F43020P12M010	PUR	1,0 m
F43000P12M020	F43020P12M020	PUR	2,0 m

DIN Industriel (jord cl.6)-M12 med C4 kredsløb 24 V



Varenr. lige M8/M12	Varenr. vinklet M8/M12	Materiale	Kabellængde
F850B0P12M006	F850B2P12M006	PUR	0,6 m
F850B0P12M010	F850B2P12M010	PUR	1,0 m
F850B0P12M020	F850B2P12M020	PUR	2,0 m

DIN Industriel (jord cl.6)-M8 med C4 kredsløb 24 V



Varenr. lige M8/M12	Varenr. vinklet M8/M12	Materiale	Kabellængde
F430B0P12M006	F430B2P12M006	PUR	0,6 m
F430B0P12M010	F430B2P12M010	PUR	1,0 m
F430B0P12M020	F430B2P12M020	PUR	2,0 m

SPECIELLE VERSIONER

- Jord stift cl. 12 (til industriel model)
- Andre kabellængder
- Andre DIN standarder. DIN B, DIN C Industriel og DIN C

TILBEHØR

- Nitrilprofilpakning G11
- Silikoneprofilpakning S11
- Skruer M3x25
- Printede mærkeplader
- For andet tilbehør, se kataloget Elektrik-Maskineri fra OEM Automatic

SPECIFIKATIONER

Beskyttelseskredsløb	Intet kredsløb
Connection male	M12 stik
Farve kabel	Sort
Head 1	DIN
IP-klasse	IP65
Kabellængde	0,6 m
Konstruktion	DINA 43650
LED-indikering	Nej
Materiale kabel	PUR/PVC
Spænding AC/DC maks	250 V
Strøm maks	3 A
Temperaturområde fast anvendelse fra	-40 °C
Temperaturområde fleksibel anvendelse fra	-15 °C
Temperaturområde fleksibel anvendelse til	90 °C
Tværsnit	0,5 mm ²

