

ENDEAFBRYDER SERIE 83 731 / 83 732 / 83 733

83733310

Grænseposition CO 5A 250VAC IP66





- Fastgørelse via kontramøtrikker
- IP56, IP66
- Støbt kabel



PRODUKTBESKRIVELSE

SPECIFIKATIONER

Actuation Force My	6 N
IP-klasse	IP56
Kabellængde	2000 mm
Kontakt type	Vekslende kontakt
Konventionel termisk strøm	12 A
Max hysteres	1,5 mm
Operating Force Complete My	25 N
Rated current at 250 V AC	5 A
Spænding max	250 V
Temperaturområde fra	-5 °C
Temperaturområde til	70 °C

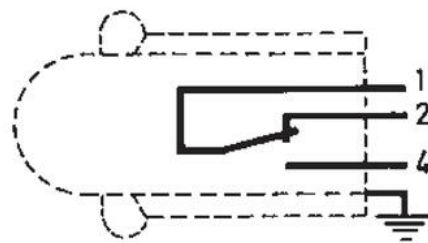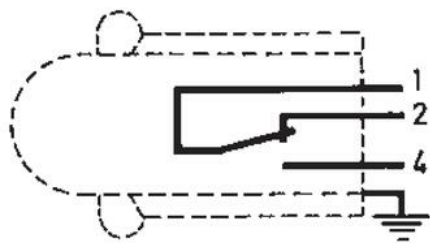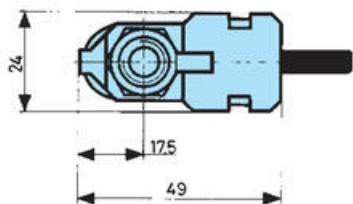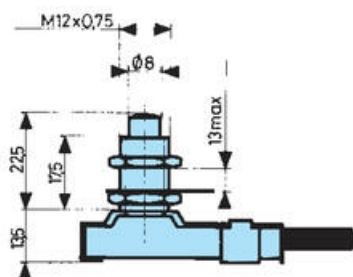

- 1 Svart (gemensam)
- 2 Brun (NC)
- 4 Blå (NO)

- 1 Svart (gemensam)
- 2 Brun (NC)
- 4 Blå (NO)