

SERIE 83870 - ENDEAFBRYDER MED INDBYGGET KABEL

83871101

Grænseposition 83870 stift med rulle 1NO+1NC momentkontakt


- IP66/67
- Hus i metal
- Tvunget afbrydelse af kontakter
- Støbt kabel
- cUL godkendt



PRODUKTBESKRIVELSE

SPECIFIKATIONER

Godkendelser	UL 50, UL 508
IP-klasse	IP66, IP67, IP69
Kabel	0,75 mm ²
Kabellængde	1000 mm
Kontakt type	1 NO, 1 NC
Konventionel termisk strøm	10 A
Rated current at 250 V AC	3 A
Spænding AC max	250 V
Spænding min	10 V
Strøm min	0,1 A
Temperaturområde fra	-25 °C
Temperaturområde til	70 °C

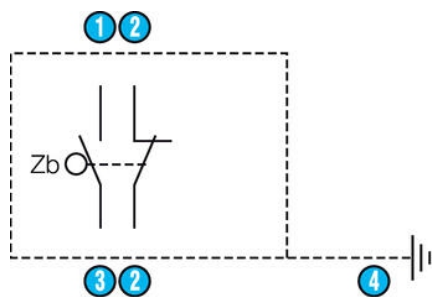

- 1 Brown
- 2 Black
- 3 Blue
- 4 Green-Yellow

