

## V3

### Mikroswitche

83161304

Microswitch CO NW6A5 16A 250VC 0,8

- Mærkedata 0,1 A til 20 A/250 V AC
- Driftstemperatur op til +125 °C
- I overensstemmelse med standard EN 61058 og UL 1054
- Fire forskellige installationsmuligheder for styrearme




### PRODUKTBESKRIVELSE






Med over 60 års erfaring inden for snap-action-teknologi tilbyder Crouzet et komplet udvalg af mikroswitche til de meget krævende markeder. Det omfattende valg består af standard eller tilpassede Sub-subminiature, Subminiature, Miniature og Special mikroswitches, der alle er i overensstemmelse med de strengeste kvalitetsstandarder. Mikroswitchene er kendetegnede ved et stort udvalg af brydeevner fra 1 mA til 25 A, magnetiske udblæsningsversioner til High DC ratings, forseglede modeller, positive pause versioner, en lang række driftstemperaturer, modeller til eksplosiv atmosfære, lang levetid og forskellige aktuatorer, kontaktmaterialer og fastgørelsesmidler.

### SPECIFIKATIONER


|                               |                   |
|-------------------------------|-------------------|
| Allowable Operating Force Max | 20 N              |
| Contact Gap                   | 0,4 mm            |
| IP-klasse                     | IP40              |
| Kontakt type                  | Vekslende kontakt |
| Max hysteres                  | 0,35 mm           |
| Operating Force Max           | 0,8 N             |
| Operating Power Total Max     | 2 N               |
| Over Movement My              | 1,2 mm            |
| Rated current at 250 V AC     | 16 A              |
| Return Movement Force Min     | 0,2 N             |
| Sleep Max                     | 16,2 mm           |
| Switching Point               | 14,7±0,3 mm       |
| Temperaturområde fra          | -60 °C            |
| Temperaturområde til          | 125 °C            |
| Thermal current at 250 V AC   | 20 A              |
| Tilslutning                   | W6A5              |

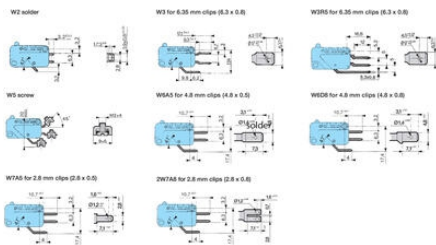


# W6A5 för 4.8 mm clips (4.8 x 0.5)

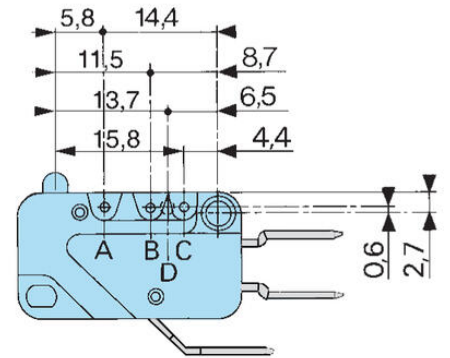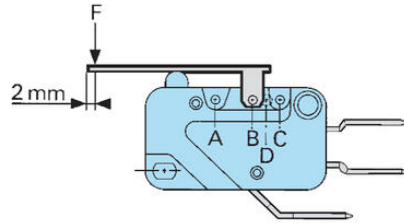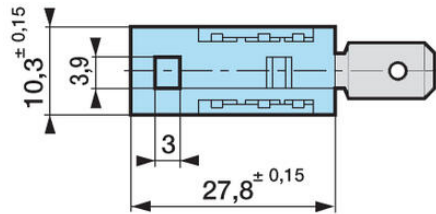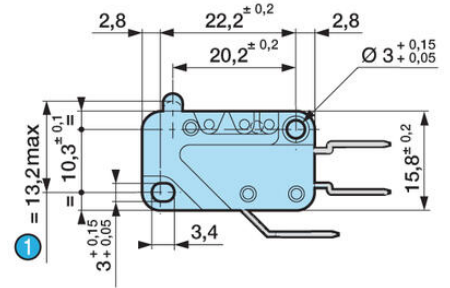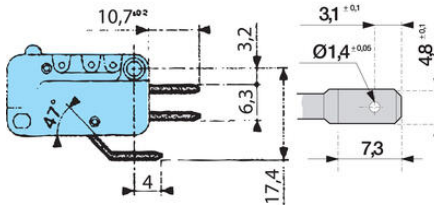


## 161 F

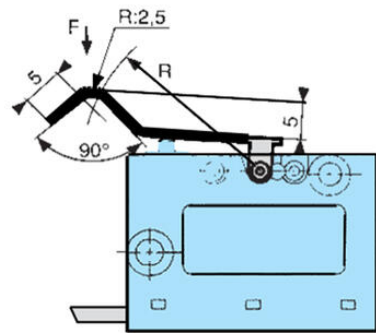






## 161 G




## 161 A

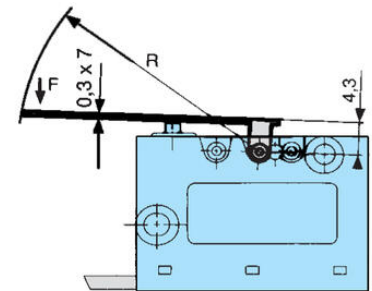


## 161 E

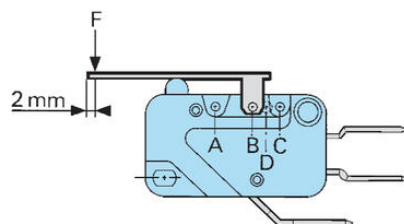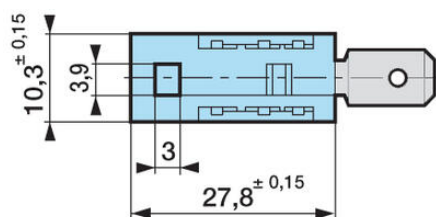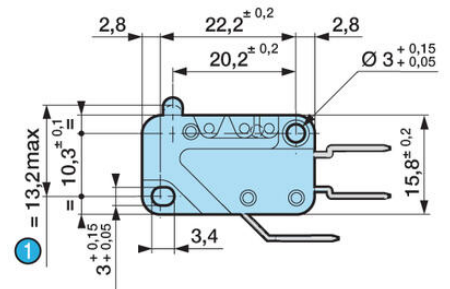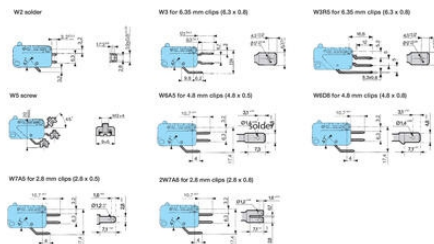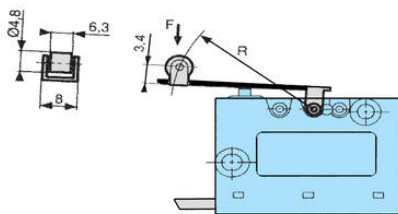


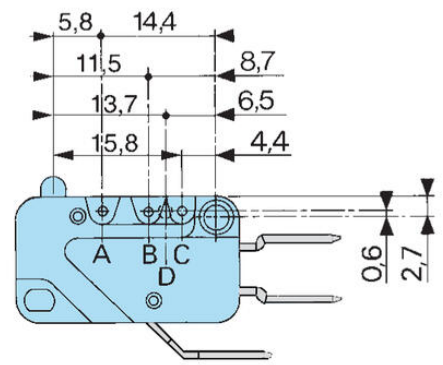


161 F

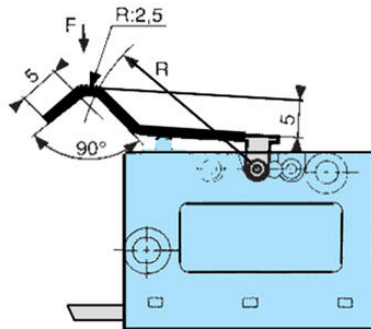

161 G



161 A

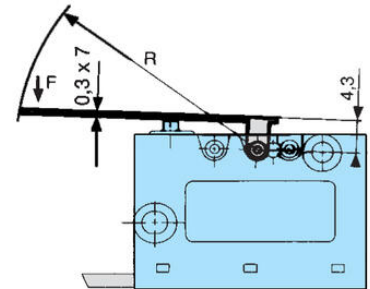

161 E

