

SIKKERHEDSRADAR

S202A-MV

S202A-MV
Radar presence sensing 48m³

- Tilstedeværelseskontrol, op til 48 m³
- Konfiguration med kun 3 parametre
- SIL 2, Pld



PRODUKTBESKRIVELSE

Den NYE S202A-MV-sensor er specielt udviklet til tilstedeværelsesdetektering.

Den er meget pålidelig, ekstremt nem at konfigurere (kun 3 parametre kræves)




og giver maksimal operatørsikkerhed, samtidig med at den forbedrer produktiviteten markant.

- Bevægelses- og scenarieanalyse.
- Kommunikation via CAN-bus til styreenheden af bevægelsesdetekteringssignalet.
- Fejlrapportering og kommunikation af diagnostiske oplysninger via CAN-bus til styreenheden.

SPECIFIKATIONER


Datakommunikation	CAN buss
Detektionsmetode	Millimeter vågor V-band: 60 GHz
IP-klasse	IP67
Levetid	20 år
Materiale hus	Polyamid, Aluminium
PL	d
Safety category	3
Sikkerhedsfelt max	4 m
SIL	2
Strømforbrug	2,6 W

Temperaturområde fast anvendelse fra	-30 °C
Tilslutning	2xM12 5-polet stik

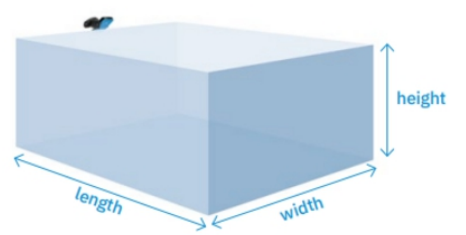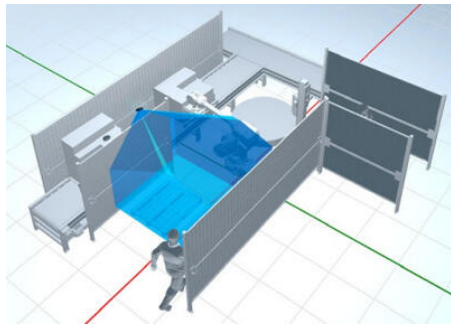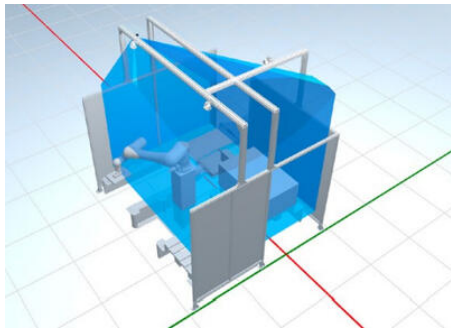

Easy to Install

Configuration requires only 3 parameters: height, length and width
Max volume: up to 48 m³

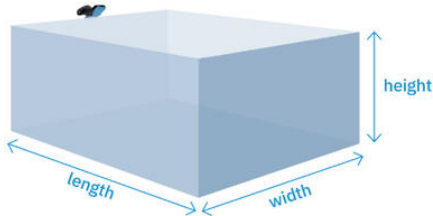

Installation height from 250 cm to 300 cm (from Reference Plane).
 Width from -200 cm to +200 cm (min 50 cm).