PDF af favoritter

SIKKERHEDSRADAR

S202A-MS

S202A-MS
Sensor safeguarding 4m



- 4m range sensor
- Konfiguration med kun 2 parametre
- SIL 2, Pld

PRODUKTBESKRIVELSE

Den NYE S202A-MS-sensor er specielt designet til at skabe usynlige barrierer.

Med denne sensor kan adgangskontrol udføres enkelt og øjeblikkeligt i mange anvendelser.

Faktum er, at den kun kræver to parametre til konfiguration, hvilket gør den utrolig nem at installere.

• Bevægelses- og scenarieanalyse.

• Kommunikation via CAN-bus til styreenheden af bevægelsesdetekteringssignalet.

• Fejlrapportering og kommunikation af diagnostiske oplysninger via CAN-bus til styreenheden.

SPECIFIKATIONER


Strømforbrug	2,6 W


Detektionsmetode	Millimeter waves V-band: 60 GHz
Sikkerhedsfelt max	4 m


Datakommunikation	CAN buss

Materiale hus	Polyamid, Aluminium
IP-klasse	IP67
Tilslutning	2xM12 5-polet stik
Temperaturområde fast anvendelse fra	-30 °C

PL	d
SIL	2
Levetid	20 år

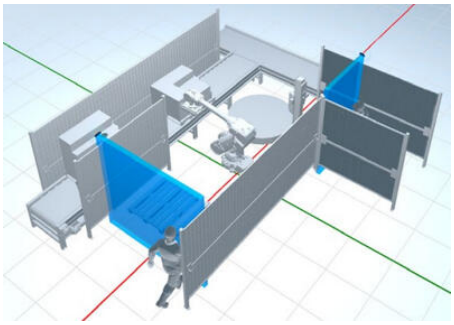


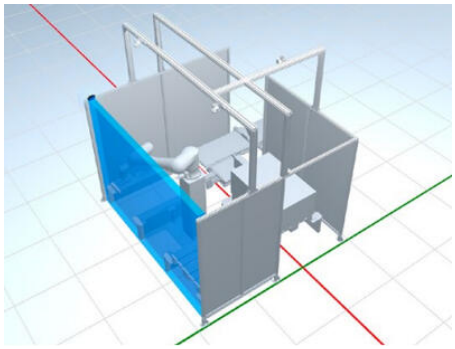

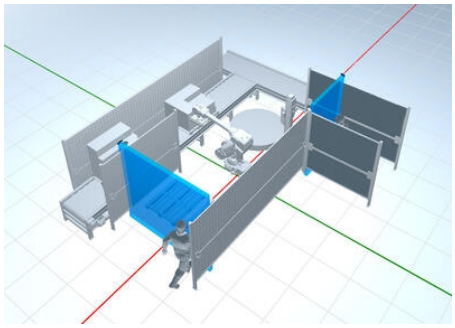

Easy to install

Configuration requires only 2 parameters: height and length.

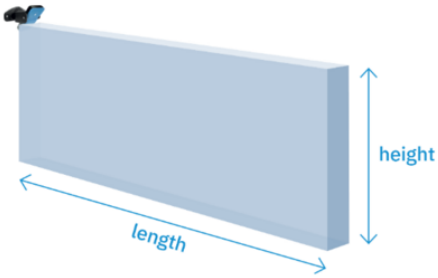

Installation height from 100 cm to 250 cm (from Reference Plane). Width: -5cm, + 5cm (fixed). Max length: up to 4m.

