

SIKKERHEDSRADAR

S202A-MS

S202A-MS
Sensor safeguarding 4m

- 4m range sensor
- Konfiguration med kun 2 parametre
- SIL 2, Pld



PRODUKTBESKRIVELSE

Den NYE S202A-MS-sensor er specielt designet til at skabe usynlige barrierer.




Med denne sensor kan adgangskontrol udføres enkelt og øjeblikkeligt i mange anvendelser.

Faktum er, at den kun kræver to parametre til konfiguration, hvilket gør den utrolig nem at installere.

- Bevægelses- og scenarieanalyse.
- Kommunikation via CAN-bus til styreenheden af bevægelsesdetekteringssignalet.
- Fejlrapportering og kommunikation af diagnostiske oplysninger via CAN-bus til styreenheden.



SPECIFIKATIONER

Datakommunikation	CAN buss
Detektionsmetode	Millimeter waves V-band: 60 GHz
IP-klasse	IP67
Levetid	20 år
Materiale hus	Polyamid, Aluminium
PL	d
Sikkerhedsfelt max	4 m
SIL	2
Strømforbrug	2,6 W
Temperaturområde fast anvendelse fra	-30 °C

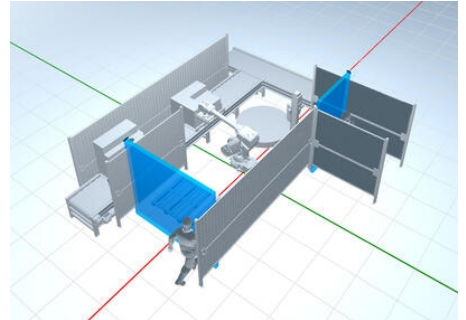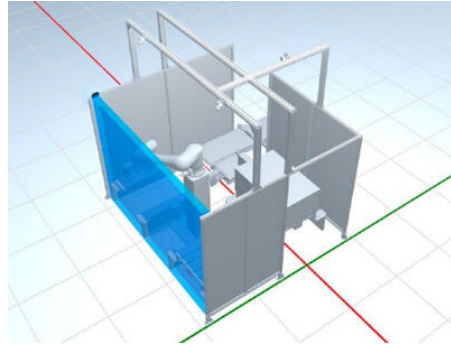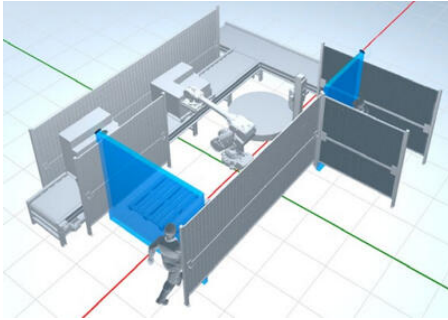

Easy to Install

Configuration requires only 2 parameters: height and length.

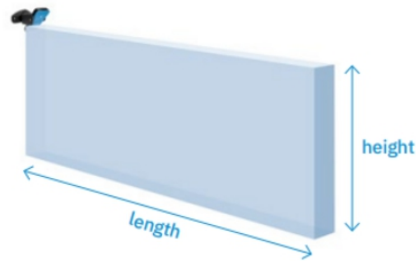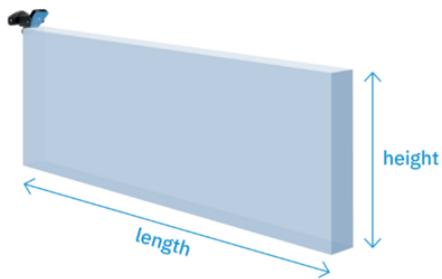

Installation height from 100 cm to 250 cm (from Reference Plane). Width: -5cm, +5cm (fixed). Max length: up to 4m.

