OMNI LINE SIKKERHEDSRADAR

S202A-MC2
Omni Line 2 Cuboids



- Der kan vælges mellem 2 eller 4 justerbare kubiske zoner
- Lodret vinkel maks. 90 grader / vandret vinkel maks. 100 grader
- Maks. afstand 5 m

PRODUKTBESKRIVELSE

Håndtér de mest krævende applikationer med den mest avancerede radarsensor!
Med sensoren kan der oprettes op til fire frit konfigurerbare detektionsområder (kubiske zoner), hvor form og størrelse kan tilpasses præcist efter applikationens layout. Dette muliggør optimal dækning og præcis registrering af objekter – selv i udfordrende miljøer.

Derudover kan du vælge den sikkerhedsfunktion, der passer til din applikation: adgangsovervågning (Access Detection), som registrerer uautoriseret bevægelse i området, eller genstartsforhindring (Restart Prevention), som øger sikkerheden ved at forhindre maskinen i at starte i farlige situationer.


SPECIFIKATIONER


Strømforbrug	2,6 W

Detektionsmetode	Sähkömagneettiset radioaallot, 60 GHz
Sikkerhedsfelt max	5 m

Materiale hus	Polyamid, Aluminium
IP-klasse	IP67
Tilslutning	2xM12 5-polet stik
Temperaturområde fast anvendelse fra	-30 °C

PL	d
SIL	2
Safety category	3
Levetid	20 vuotta

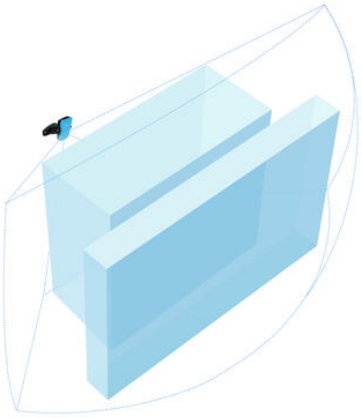

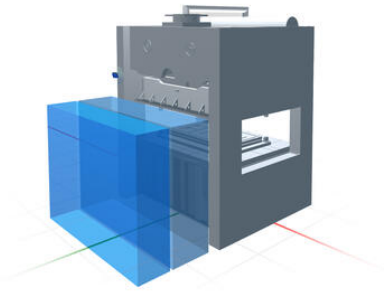


85 mm
(3.34 in)
158 mm (6.22 in)
147 mm
(5.78 in)
108 mm
(4.26 in)
70 mm
(2.75 in)
130 mm (5.12 in)


85 mm
(3.34 in)
158 mm (6.22 in)
147 mm
(5.78 in)
108 mm
(4.26 in)
70 mm
(2.75 in)
130 mm (5.12 in)