

## ZTDIN, DIN DÆKSEL, 10 BAR

ZTDIN2151254VEC

ZTDIN Din Dæksel ND 150 IHT DIN 28125 Del 1

Pakniknings form VEC \* se Tekniske illustrationer

**zimmerlin**  
EDELSTAHL-TECHNIK



- Iht. DIN 28125 del 1
- 10 bar
- Produktberørte dele: 1.4571 eller 1.4404
- Ikke produktberørte dele: 1.4301

### PRODUKTBESKRIVELSE



OEM Automatic Klitsø fører et bredt sortiment af trykløse eller trykdæksler fra Zimmerlin.

OEM's tankdæksler er af høj kvalitet, der giver hurtig, nem og bekvem adgang til Deres procesanlæg.

Tankdækslerne opfylder de stærkeste krav til proces teknologien og er den ideale løsning inde for Food, Bryggeri, Kosmetik, og Farmaceutiske processer. Alle vores dæksler fås med en bred vifte af overflader, paknings materialer, NA-Connection og skueglas mv. Ligeledes tilbyder vi også kundespecifikke løsninger. Vores producent kan levere produkter med : PED-Certifikat, ASME Certifikat, 3-A Sanitær standard, SELO-Erklæring, EHEDG-Certifikat, GOST-R Certifikat og ATEX-Erklæring o.lig. på mange af produkterne.

Som udgangspunkt er ingen opgave for speciel eller kompliceret til at kunne leveres.

- Iht. DIN 28125 del 1
- ≤ 10 bar
- Produktberørte dele: 1.4571 eller 1.4404
- Ikke produktberørte dele: 1.4301
- Flad pakning: Klingersil C4400 eller iht. forespørgsel
- Uden hængsel, med 2 håndtag påsvejest låg
- Inklusive PED 97/23/EG
- 3.1 Certifikat kan leveres
- Finish: Ubehandlet, glasblæst
- Finish fra DN600: Ubehandlet, bejdset
- Alternativ:
- Med buet låg i stedet for fladt låg
- Forskellige paknings/flange udførelse f.eks. Form VEN eller VEC

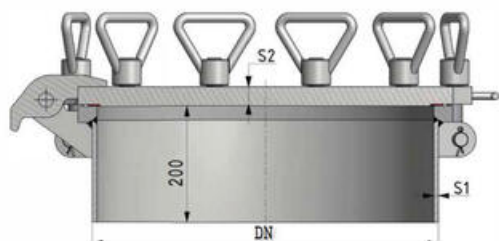





Ved ordre specificer venligst:


- ZTDIN+Størrelse

- Materiale
- Temperatur
- Tryk
- Pakningskvalitet
- Overfladekvalitet
- Design- eller Type Godkendelse
- Evt. Sideværts montering (for montage af styrekile) / Anden tilbehør mv. (Se: Generel information)


## SPECIFIKATIONER

<b>3066_Pressure range (bar)</b>	Fra -+4 Bar til +8 Bar
<b>Antal bolte</b>	4 pc
<b>Beskrivelse</b>	DIN 28128 Del 1
<b>Certifikater</b>	PED - 3.1 EN10204 - FDA
<b>Design Norm</b>	AD-2000 Merkblatt
<b>Diameter indre</b>	150 mm
<b>Diameter ydre</b>	160 mm
<b>Dimension K</b>	5 mm
<b>Dimension S</b>	20 mm
<b>Overfladeruhed</b>	Ubehandlet - Glasblæst
<b>Pakning</b>	Klinger C4400
<b>Temperaturområde</b>	Fra -10°C / til +300°C
<b>Vægt</b>	26 kg
<b>Vakuum</b>	-1 bar

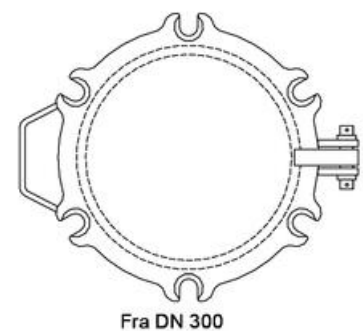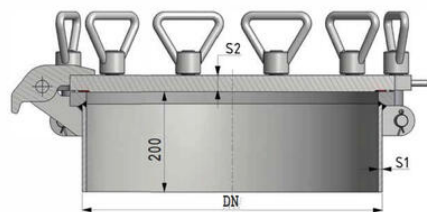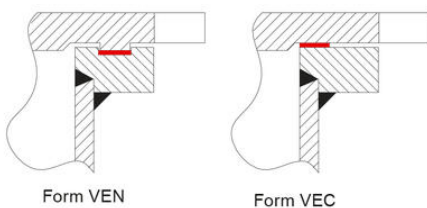





Form VEN



Form VEC

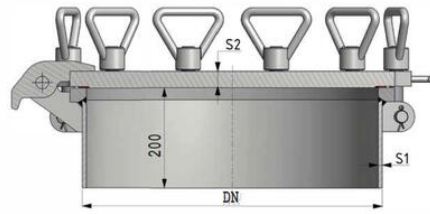

Op til DN 250

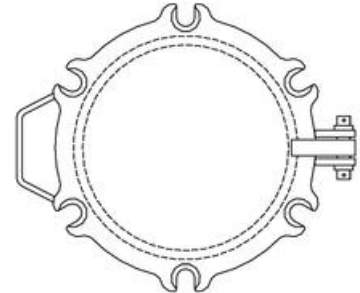

Fra DN 300