ZTD MAX -1/+1 BAR 150°C

Fødevare-/ Pharma tankdæksler

ZTD311104T
Trykdæksel ND 100 -1/+1 Bar +150°C M.PED



- +1/-1 bar -10°C/ +150°C
- Produktberørte dele: 1.4404
- Ikke produktberørte dele 1.4301
- Silikone O-ring pakning - Standard Andre pakninger.: EPDM - FKM - PFA/Silikone - FEP/Silikone - FEP/EPDM - FEP/FKM iht. tilbud"
- Med hængsel og greb

PRODUKTBESKRIVELSE

OEM Automatic Klitsø fører et bredt sortiment af trykdæksler fra Zimmerlin.
OEM´s tankdæksler er af høj kvalitet, der giver hurtig, nem og bekvem adgang til Deres procesanlæg.
Tankdækslerne opfylder de stærkeste krav til proces teknologien og er den ideale løsning inde for Food, Bryggeri, Kosmetik, og Farmaceutiske processer. Alle vores dæksler fås med en bred vifte af overflader, paknings materialer, NA-Connection og skueglas mv. Ligeledes tilbyder vi også kundespecifikke løsninger. Vores producent kan levere produkter med : PED-Certifikat, ASME Certifikat, 3-A Sanitær standard, SELO-Erklæring, EHEDG-Certifikat, GOST-R Certifikat og ATEX-Erklæring o.lig. på mange af produkterne.

Som udgangspunkt er ingen opgave for speciel eller kompliceret til at kunne leveres.

- -1 /+1 bar Max -10°C/+150ºC
- Produktberørte dele: 1.4404
- Ikke produktberørte dele 1.4301
- Pakning i O-ring
- Pakningskvaliteter: Standard er Silikone o-ring
- Med hængsel og greb
- Kunststof stjernegreb med messing gevindbøsning
- Med godkendelse iht. PED
- 3.1 Certifikat
- Finish: Ubehandlet, glasblæst
- Finish fra DN600: Ubehandlet, bejdset

Alternativ:


- Andre materialekvaliteter: 1.4571, 1.4435, BN2, 1.4539, 1.4529, 1.4462, 1.4429 m.fl.
- Andre pakningsmaterialer: EPDM, FKM(Viton) , FEP/Silikone, FEP/EPDM, FEP/FKM eller PFA/Silikone.
- Pakning kan også fås i P-Profil, Silikone med FDA og EPDM uden FDA.
- Forskellige typer tilbehør

Ved ordre specificer venligst:

- ZTD+Størrelse
- Materiale
- Temperatur
- Tryk
- Pakningskvalitet
- Overfladekvalitet
- Design-/Type Godkendelse
- Evt. sideværts montering(for montage af styrekile)
- Anden tilbehør mv. (Se: Tilbehør til tankdæksler) eller kontakt OEM A/S

SPECIFIKATIONER

Antal bolte	4 pc
Certifikater	PED - 3.1 EN10204 - FDA
Design Norm	AD-2000 Merkblatt
Diameter indre	111 mm
Diameter ydre	123 mm
Dimension K	6 mm
Dimension S	3 mm
Materialekvalitet	1.4404 / 1.4301
Overfladeruhed	Ubehandlet - Glasblæst
Pakning	Silikone
Temperaturområde	-10°C/+150°C
Trykdirektivet	PED
Vægt	7 kg
Vakuum	-1 bar

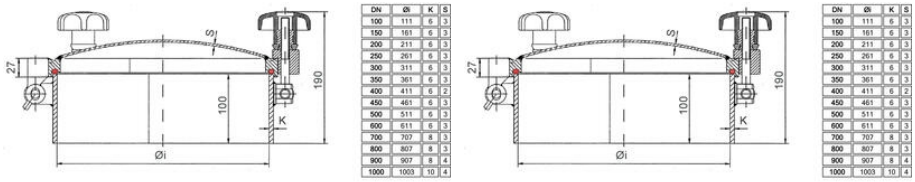

DN	Øi	K	S
100	111	6	3
150	161	6	3
200	211	6	3
250	261	6	3
300	311	6	3
350	361	6	3
400	411	6	2
450	461	6	3
500	511	6	3
600	611	6	3
700	707	8	3
800	807	8	3
900	907	8	4
1000	1003	10	4

DN	Øi	K	S
100	111	6	3
150	161	6	3
200	211	6	3
250	261	6	3
300	311	6	3
350	361	6	3
400	411	6	2
450	461	6	3
500	511	6	3
600	611	6	3
700	707	8	3
800	807	8	3
900	907	8	4
1000	1003	10	4