

Asco™


FILTER

Serie 160

34207001

Filter M160, RG 3/4", 30 µm

- Filtrering af luft og neutrale gasser
- Flowkapacitet op til 11400 l/min
- Filtrering af 5µm og 25µm
- Tilslutningsstørrelse G3/4" og G1"

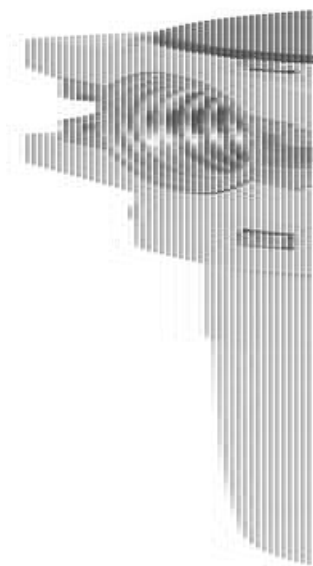

PRODUKTBESKRIVELSE

Filtre bruges til at fjerne faste og flydende forurenende stoffer f.eks støvpartikler og kondenseret vand i trykluft. God filtrering forhindrer funktionsfejl og minimerer slid på komponenter. Filtre bruges normalt i kombination med andre luftbehandlingselementer.

SPECIFIKATIONER

Forsyningstryk max	17,5 bar
Forsyningstryk min.	0 bar
Materiale filter	Plast
Materiale hus	Aluminium
Materiale indvendige dele	Messing, PA
Materiale skål	Stål
Materiale tætninger	NBR
Max flow	10400 l/min
Temperaturområde fra	0 °C
Temperaturområde til	50 °C
Tilslutning	G3/4
Tilslutning manometer	G1/8
Vægt	0,9 kg

