

## TRYKREGULATOR

Serie 652

G652AR002GA00D0

Trykregulator, 0,2-3 bar, RG 1/4"

- Til regulering af luft og neutrale gasser
- Reguleringsområde 0,2-3 bar og 0,5-10 bar
- Flowkapacitet op til 7000 l/min
- Tilslutningsstørrelse fra G1/4" til G1/2"
- Integreret manometer som standard




### PRODUKTBESKRIVELSE

Regulatoren reducerer indgangstrykket til det indstillede udgangstryk. Dette tryk holdes konstant, så længe indgangstrykket er højere end det indstillede udgangstryk. Når du justerer, skal du trække knappen opad, før den kan drejes for at indstille det ønskede arbejdsdruk. Når det ønskede tryk er nået, skal du trykke på knappen, som derefter låser i sin position. Dette sikrer, at det indstillede tryk ikke ændres utilsigtet. Kun til enkelttråd eller panelmontering.

### SPECIFIKATIONER

|                           |                           |
|---------------------------|---------------------------|
| Forsyningstryk max        | 16 bar                    |
| Forsyningstryk min.       | 0 bar                     |
| Funktion                  | Trykregulator             |
| Materiale fjeder          | Rustfrit stål             |
| Materiale hus             | Aluminium                 |
| Materiale indvendige dele | Messing, PA               |
| Materiale kapsling        | PA                        |
| Materiale møtrik          | PA                        |
| Materiale sæde            | NBR                       |
| Materiale skrue           | PA                        |
| Materiale tætninger       | NBR                       |
| Max flow                  | 4120 l/min                |
| Medietemperatur fra       | -20 °C                    |
| Medietemperatur til       | 50 °C                     |
| Montering                 | Panelmontering, Uafhængig |

|                              |          |
|------------------------------|----------|
| <b>Reguleringsområde max</b> | 3 bar    |
| <b>Reguleringsområde min</b> | 0,2 bar  |
| <b>Temperaturområde fra</b>  | -20 °C   |
| <b>Temperaturområde til</b>  | 50 °C    |
| <b>Tilslutning</b>           | G1/4     |
| <b>Vægt</b>                  | 0,431 kg |

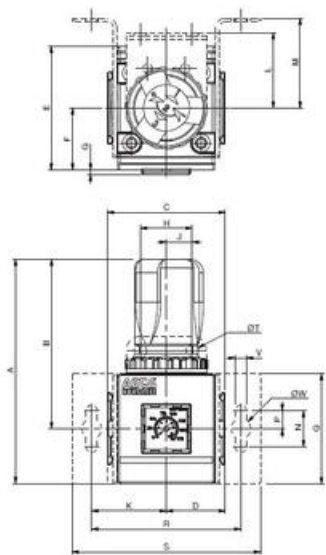

| A   | B    | C  | D  | E    | F    | G     | H  | J    | K     |
|-----|------|----|----|------|------|-------|----|------|-------|
| 125 | 94,5 | 66 | 33 | 69   | 34,5 | 2,5   | 29 | 14,5 | 41,75 |
| L   | M    | N  | P  | Q    | R    | S     | ØT | V    | ØW    |
| 42  | 50   | 20 | 10 | 61,5 | 83,5 | 105,5 | 7  | 6,3  | 11    |