

FILTERREGULATOR

Serie 652

G652APBP2GA00DN

- Trykregulering og filtrering af luft og neutrale gasser
- Reguleringsområde 0,2-3 bar og 0,5-10 bar
- Filtrering af 5µm og 25µm
- Tilslutningsstørrelse G1/4" og G1/2"
- Integreret manometer som standard




PRODUKTBESKRIVELSE

En filterregulator er en overkommelig og pladsbesparende kombination af trykregulator og luftfilter. Regulatoren reducerer forsyningsstrykket og stabiliserer systemtrykket til den indstillede værdi. Filteret tager sig af faste og flydende forurenende stoffer i luften, såsom støvpartikler og kondensat. Ved god filtrering forhindres funktionsfejl og slitage af trykluftskomponenter minimeres.

SPECIFIKATIONER

Forsyningsstryk max	16 bar
Forsyningsstryk min.	0 bar
Materiale filter	Polyetylen
Materiale fjeder	Rustfrit stål
Materiale hus	Aluminium
Materiale indvendige dele	Messing, PA
Materiale kapsling	PA
Materiale sæde	NBR
Materiale skrue	PA
Materiale skål	Polykarbonat
Materiale tætninger	NBR
Max flow	3800 l/min
Medietemperatur fra	-20 °C

Medietemperatur til	50 °C
Reguleringsområde max	3 bar
Reguleringsområde min	0,2 bar
Temperaturområde fra	-20 °C
Temperaturområde til	50 °C
Tilslutning	1/4 BSP
Vægt	0,546 kg

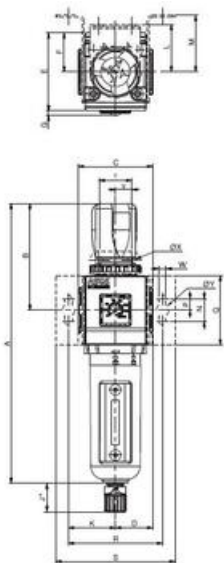

A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L
248	94,5	66	33	69	30,5	4	160	25	41,75	42
M	N	P	Q	R	S	T	V	W	ØX	ØY
50	20	10	61,5	83,5	106,5	29	14,5	8,3	7	11