

FILTERREGULATOR, COALESCING

Serie 652

G652ACDP2GA00DN

Filterreg., 0,3µm, 0,2-3 bar, RG 1/4"

- Trykregulering og filtrering af luft og neutrale gasser
- Reguleringsområde 0,2-3 bar og 0,5-10 bar
- Flowkapacitet op til 590 l/min
- Filtrering af 0,01µm og 0,3µm
- Tilslutningsstørrelse fra G1/4" til G1/2"




PRODUKTBESKRIVELSE


Kombineret coalescingfilter og regulator i en og samme enhed. Regulerer indgående tryk til det ønskede indstillede udgangstryk, mens coalescingfiltret fjerner olie- og submikronpartikler i trykluftsystemer ned til 0,01 mikron.

SPECIFIKATIONER

Max flow	320 l/min
Reguleringsområde max	3 bar
Reguleringsområde min	0,2 bar
Tilslutning	1/4 BSP

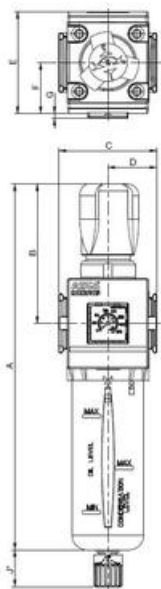

A	B	C	D	E	F	G	H	J
248	94,5	66	33	69	30,5	2,5	135	25

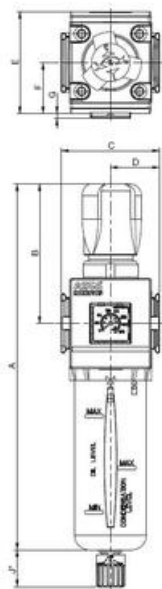

A	B	C	D	E	F	G	H	J
248	94,5	66	33	69	30,5	2,5	135	25