

LUBRICATOR

Serie 652

G652AL0P20A0000
Lubricator, RG 1/4"

- Flow op til 6500 l/min
- Konstant smøring af systemet
- Oletåge allerede ved lave flow (20 l / min)
- Enkelstående eller blokmontage



PRODUKTBESKRIVELSE



Noget trykluftdrevet udstyr kræver konstant smøring til drift (for eksempel luftdrevne pumper, værktøj, motorer osv.). Asco Numatics lubricator producerer en meget glat og fininddelt oletåge. Smøring starter allerede ved en strømningshastighed på 20 l/min. ADVARSEL! En lubricator bør helst være så tæt på forbrugeren som muligt

SPECIFIKATIONER

Forsyningstryk max	10 bar
Forsyningstryk min.	0 bar
Funktion	Smøreapparat
Materiale hus	Aluminium
Materiale indvendige dele	Messing, PA
Materiale kapsling	Polyamid
Materiale skål	Polyamid
Materiale tætninger	NBR
Max flow	3500 l/min
Max tryk	10 bar
Medietemperatur fra	5 °C
Medietemperatur til	50 °C
Temperaturområde fra	5 °C
Temperaturområde til	50 °C
Tilslutning	G1/4

Vægt

0,526 kg

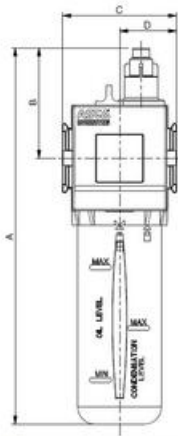

A	B	C	D	E	F	G
217	64	68	30	69	30.5	135