

## MANUEL "SHUT-OFF" VENTIL

Serie 652

G652A2M02GA0000

Afspærringsventil, RG 1/4", 2/2-funktion

- Robust og enkel at håndtere
- Aflukning af luft til efterfølgende komponenter
- Integreret manometer
- Mulighed for 2/2 eller 3/2 (afblæsning)
- 2/2- og 3/2-funktion




### PRODUKTBESKRIVELSE

Robust og let betjent afspærringsventil, der udlufter trykluftssystemet nedstrøms. Med integreret trykmåler kan du tydeligt se, hvornår det er ok at afkoble produkter nedstrøms for f.eks. vedligeholdelse.

### SPECIFIKATIONER

Forsyningstryk max	16 bar
Forsyningstryk min.	0 bar
Funktion	2/2, Positiv åbning
Materiale hus	Aluminium
Materiale indvendige dele	PA, Zinkplateret stål
Materiale kapsling	PA
Materiale sæde	PTFE
Materiale sædetætning	NBR
Materiale tætninger	NBR
Max flow	4300 l/min
Medietemperatur fra	-10 °C
Medietemperatur til	50 °C
Montering	Blok montage, Uafhængig
Temperaturområde fra	-10 °C
Temperaturområde til	50 °C

<b>Tilslutning</b>	G1/4
<b>Vægt</b>	0,438 kg

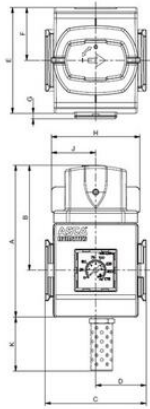

A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M
99	68	66	33	69	34,5	2,5	58	29	35	39	9