

VAKUUMEJEKTOR

Serie GVRL

GVRL10

Kompakt ejektor, 90 %, 1,0 mm

- Kompakt design
- Lav vægt
- Enkel installation
- Direkte tilslutning til sugekop




PRODUKTBESKRIVELSE


GVRL er ideel til high-speed roboter med sin lette og kompakte konstruktion, hvilket gør at den let kan integreres i automatiserede gribere. Den robuste aluminiumskonstruktion giver fremragende mekanisk styrke, og sugekoppen kan installeres direkte på ejektoren for hurtig vakuumopbygning.

SPECIFIKATIONER

Air Consumption	44 NI/min
Forsyningstryk max	8 bar
Forsyningstryk min.	2 bar
Gennemløb	1 mm
Materiale	Anodiseret aluminium
Materiale indvendige dele	Messing
Omgivelsestemperatur til	60 °C
Vacuum Flow	29 NI/min
Vægt	28 g
Vakuum niveau	85 %

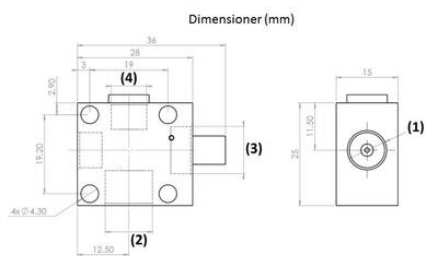

1. Tryckluftsanslutning G1/8" invändigt
2. Vakuumanslutning G1/4" invändigt
3. Ljuddämpanslutning G1/4" invändigt
4. Vakuumvaksanslutning G1/8" invändigt

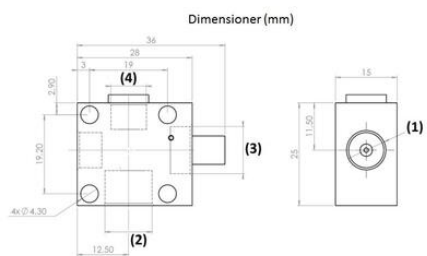

1. Tryckluftsanslutning G1/8" invändigt
2. Vakuumanslutning G1/4" invändigt
3. Ljuddämpanslutning G1/4" invändigt
4. Vakuumvaksanslutning G1/8" invändigt