

PROGRAMMERBAR SIGNALKONVERTER

til temperatur

750340

PC Prog. MultiTemp.Conv .3-Way 24VDC

- 6,2 mm bred
- Universal udgang mA / V
- 3-vejs galvanisk adskillelse 2,5 kV
- Programmering via FDT/DTM software eller DIP switch.
- 24 V DC driftsspænding



PRODUKTBESKRIVELSE




SPECIFIKATIONER

Lastimpedans strøm	Max. 700 Ω
Lastimpedans spænding	Min. 2 K Ω
IP-klasse	IP20
Tilslutningstværsnit min	0,14 mm ²
Tilslutningstværsnit maks	1,5 mm ²
Styrespænding DC max	30 V
Styrespænding DC min	16,8 V
Strømforbrug	18 mA
Temperaturområde fra	-40 °C
Temperaturområde til	70 °C
Temperaturområde lager fra	-40 °C
Temperaturområde lager til	85 °C



Givare			Utgång		
S1	2	3	4	5	6
*		P1100	*		0-20mA
*		P11000	*		4-20mA
*	*	TE J	*	*	0-10V
*	*	TE K	*	*	±10V
*	*	TE S	*	*	2-10V
*	*	TE T	*	*	0-5V
*	*	Wid.	*	*	1-5V
		(Pot)			

Starttemperatur		Sluttemperatur		Sluttemperatur	
S1	S2	S2	S2	S2	S2
7	8	1	2	3	4
°C	°C	°C	°C	°C	°C
*	-200	*	0	*	625
*	-175	*	10	*	650
*	-150	*	20	*	675
*	-125	*	30	*	700
*	-100	*	40	*	725
*	-90	*	50	*	750
*	-80	*	60	*	775
*	-70	*	70	*	800
*	-60	*	80	*	825
*	-50	*	90	*	850
*	-40	*	100	*	875
*	-30	*	125	*	900
*	-20	*	150	*	925
*	-10	*	175	*	950
*	0	*	200	*	975
			225	*	1000
			250	*	1025
			275	*	1050
			300	*	1075
			325	*	1100
			350	*	1125
			375	*	1150
			400	*	1175
			425	*	1200
			450	*	1225
			475	*	1250
			500	*	1275
			525	*	1300
			550	*	1325
			575	*	1350
			600	*	1375
				*	1400

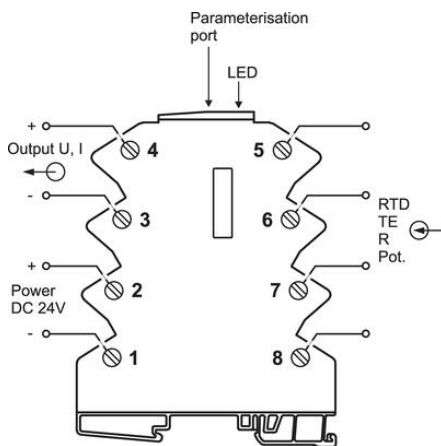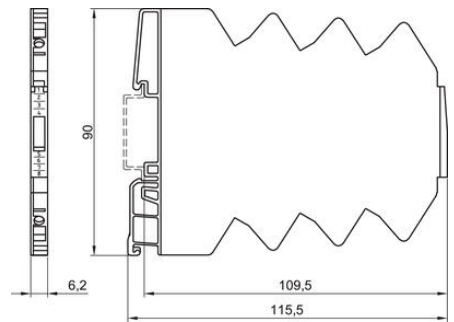

Givare			Utgång		
S1	2	3	4	5	6
*		P1100	*		0-20mA
*		P11000	*		4-20mA
*	*	TE J	*	*	0-10V
*	*	TE K	*	*	±10V
*	*	TE S	*	*	2-10V
*	*	TE T	*	*	0-5V
*	*	Wid.	*	*	1-5V
		(Pot)			

Starttemperatur		Sluttemperatur		Sluttemperatur	
S1	S2	S2	S2	S2	S2
7	8	1	2	3	4
°C	°C	°C	°C	°C	°C
*	-200	*	0	*	625
*	-175	*	10	*	650
*	-150	*	20	*	675
*	-125	*	30	*	700
*	-100	*	40	*	725
*	-90	*	50	*	750
*	-80	*	60	*	775
*	-70	*	70	*	800
*	-60	*	80	*	825
*	-50	*	90	*	850
*	-40	*	100	*	875
*	-30	*	125	*	900
*	-20	*	150	*	925
*	-10	*	175	*	950
*	0	*	200	*	975
			225	*	1000
			250	*	1025
			275	*	1050
			300	*	1075
			325	*	1100
			350	*	1125
			375	*	1150
			400	*	1175
			425	*	1200
			450	*	1225
			475	*	1250
			500	*	1275
			525	*	1300
			550	*	1325
			575	*	1350
			600	*	1375
				*	1400

