LCIS SIGNALKONVERTER

ind: Standard Signal ud: Frekvens 24-240 V

750512.0000
Converter In:standard Out:FQ 24-240VACDC



- 6,2 mm bred
- Valgbare ind- og udgange
- 2500V adskillelse
- 3-vejs adskillelse

PRODUKTBESKRIVELSE

SPECIFIKATIONER

Linearitetsfejl	0,05 % FSR
Temperaturkoefficient	<150 ppm/° K FSR
Indgangsimpedans strøm mA	100 Ω
Indgangsimpedans spænding	330 kΩ

Højde	93 mm
Bredde	6,2 mm
Dybde	73 mm
IP-klasse	IP20
Vægt	58 g
Tilslutningstværsnit min	0,25 mm²
Tilslutningstværsnit maks	2,5 mm²


Forsyningsspænding	24-240 V AC/DC
Isolationsspænding ind / ud	4000 V
Temperaturområde fra	-25 °C
Temperaturområde til	60 °C
Temperaturområde lager fra	-40 °C


Temperaturområde lager til	80 °C
Manual switch	Nej
Godkendelser	CE, CSA, DNV, GL, RoHS, UL


Lastspænding DC max	24 V

S1	Input			
●→Switch On	1	2	3	4
0–10 V*	●			
0–20 mA		●		
4–20 mA	●	●		

S1	Output	
●→Switch On	5	6
0–50 Hz*		
0–100 Hz	●	
0–1000 Hz		●
0–10000 Hz	●	●

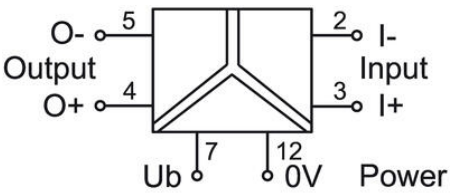



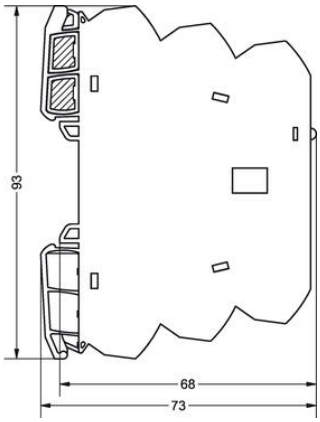

S1	Input			
●→Switch On	1	2	3	4
0–10 V*	●			
0–20 mA		●		
4–20 mA	●	●		

S1	Output	
●→Switch On	5	6
0–50 Hz*		
0–100 Hz	●	
0–1000 Hz		●
0–10000 Hz	●	●

