


MAGNETVENTIL, DIREKTE VIRKENDE, 1/8" ELLER 1/4"

Serie 256, normalt lukket/åben.

SCG256B402VMS
Magnetventil 2/2 NC RG 1/4" 230V 50Hz

- Kompakt og meget let ventil. Mulighed for montering på manifold.
- Som standard med FPM (Viton) pakning så ventilen kan arbejde i et bredt temperaturspænd og er kompatibel med mange medier.
- Fås også med ATEX godkendelse
- Ventilkrop i messing eller rustfrit stål (AISI 316L)

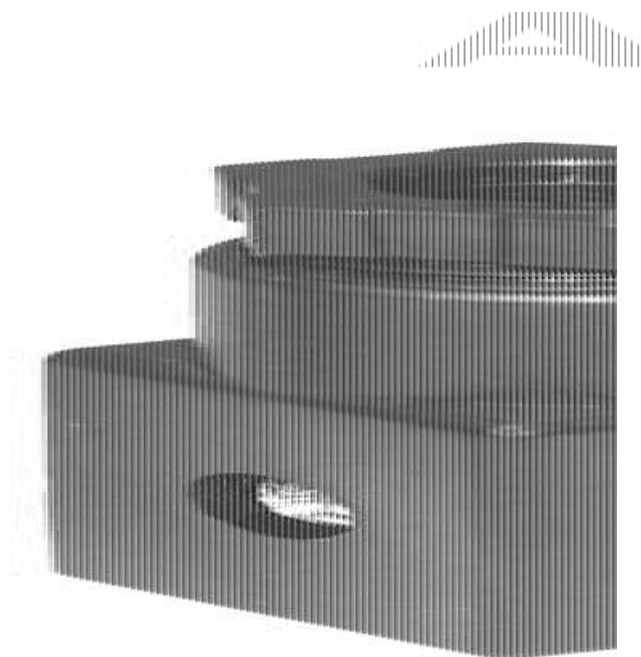

PRODUKTBESKRIVELSE

256 serien er en forholdsvis kompakt og let 2/2-vejs ventil, der som standard er udstyret med den gode FPM pakning. Den fås i mange varianter som klarer forskellige flow- og trykkrav. Ventilen er simpel og let at vedligeholde og der kan frit skiftes spoler uanset om det er AC eller DC spænding.

Der kan vælges andre pakninger, andre tilslutninger, fedtfri til Oxygen, rustfri og meget mere. Ønsker man flere ventiler monteret på manifold fås det også. Ligeså er ATEX også en mulighed.

Eksempler på applikationer er: Vaskemaskiner, gastørrere, bageriovne, kaffemaskiner, kompressorer, autoklaver, gasbrændere (Naphta), højtryksrensning, tandlægeudstyr, dieselmotorer, svejsemaskiner, air-conditionanlæg, blødgøring af vand, analyseapparater og meget mere.

SPECIFIKATIONER

Differenstryk luft max	20 bar
Differenstryk max	20 bar
Differenstryk min	0 bar
Differenstryk olie max	20 bar
Differenstryk vand max	20 bar
Effektforbrug	4 W
Flowkoefficient	0,08
Funktion 1	2/2
Funktion 2	Normalt lukket
Gennemløb	1,6 mm
Godkendelser	CSA, UL

IP-klasse	IP65
Manuel drift	Ja
Materiale kortslutningsring	Kobber
Materiale membran	FPM
Materiale sæde	Messing
Materiale spole	Epoxy
Materiale stempel	Rustfrit stål
Materiale tætninger	FPM
Materiale ventilhus	Messing
Max flow	1,33 l/min
Medietemperatur fra	-10 °C
Medietemperatur til	100 °C
Responstid ind	5 ms
Responstid ud	10 ms
Spænding AC	230 V
Temperaturområde fra	-10 °C
Temperaturområde til	60 °C
Tilslutning	G1/4
Type ventil	Magnetventil
Vægt	0,18 kg
Viskositet max	40 cSt