PAKNINGER TIL KDS CLICK TIL KABEL MANAGEMENT

Fra Conta-Clip

28524.4
KDS-DE 4-5 lille pakning max. Ø5mm sort

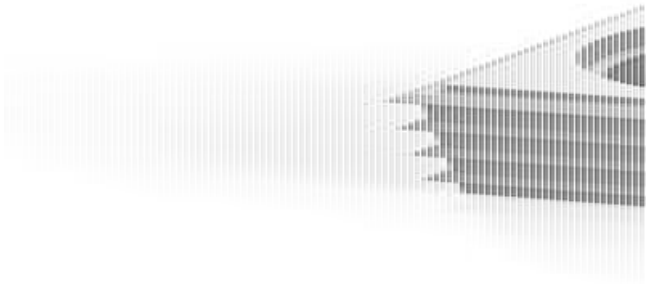

- Koniske pakning sikrer en høj tæthedsgrad på IP 66
- Mekanisk aflastning iht. DIN EN 50262 / 62444
- Halogenfri og silikonefri materialer, -40 °C op til 120 °C
- De grå pakninger er selvslukkende i overensstemmelse med UL 94 V-0.
- De sorte pakninger er for udvendiug brug, hvor UV beskyttelse er påkrævet

PRODUKTBESKRIVELSE

Efter at ledninger eller kabler er blevet ført ind/ud af frontrammerne, monteres de i de passende pakninger, som giver en fremragende tætning (IP66) og også en mekanisk aflastning iht. EN 50262 / EN 62444.

Med et udvalg af 82 forskellige pakninger, fra 2 til 34mm tykkelse, er der til de fleste applikationer.
De anvendte kunststofmateriale er både halogenfrie og silikonefrie. De er også modstandsdygtige over for brændstof, olie og fedtstoffer.

De grå pakninger er modstandsdygtige over for syrer og baser. De er selvslukkende i overensstemmelse med UL 94 V-0.

De sorte pakninger er velegnede til applikationer med hyppige temperatursvingninger, fordi de er konstrueret til udendørsbrug, herunder UV beskyttet.

Mekanisk aflastning iht. DIN EN 50262 / 62444 ved at presse pakningen ind i indlægget monteret i frontrammen, husk klikket!

Koniske pakninger sikrer en høj tæthedsgrad på IP 66

Halogenfri og silikonefri materialer for sikker brug under ekstreme temperaturudsving, -40 °C op til 120 °C

SPECIFIKATIONER

Montage	Push In
Farve	Sort
IP-klasse	IP66
Godkendelser	cUL, UL
NEMA class	4x
Number of cables	1 pc
Kabeldiameter min	4 mm

Kabeldiameter maks	5 mm
Længde	20,3 mm
Bredde	20,3 mm
Højde	17,7 mm
Materiale	TPE
Glasfiberforstærket	Nej
Flammeklasse	HB
Silikonefri	Ja
Halogenfri	Ja
UV-resistant	Ja
Temperaturområde drift fra	-40 °C
Temperaturområde drift til	120 °C
Godkendelser	cUL, UL
UL test standard	UL 508
cUL test standard	C22.2 No. 14-95
Tariff code	39259020
Oprindelsesland	DE
Vægt	7,1 g
Pakningsstørrelse	10 pc