

KAPACITIV NIVEAUKONTAKT TIL VÆSKER OG FASTE STOFFER

NIVEAUKONTAKT

Kapacitiv niveaukontakt til væsker og fast materialer



- Kapacitiv måling
- Til væsker op til 25 bar
- Overvågning af væsker og faste medier i tanke
- Dele i kontakt med medier i messing, rustfrit stål eller PTFE



PRODUKTBESKRIVELSE


Kapacitiv måling af materiale/væskeniveau i tanke. Kan monteres både lodret og fra siden.

Specielt design

- Forsinket alarmsignal, justeret på forespørgsel
- Andre forbindelser, andre materialer, f.eks. rustfrit stål.

SPECIFIKATIONER

Brydestrøm max	0,005 A
IP-klasse	IP65
Materiale belægning på elektrode	PTFE
Materiale medieberørte del	Rustfrit stål 316
Materiale sonde	Kobberlegering
Materiale tilslutning	Messing
Temperaturområde fra	-30 °C
Temperaturområde til	125 °C
Trykområde max	25 bar

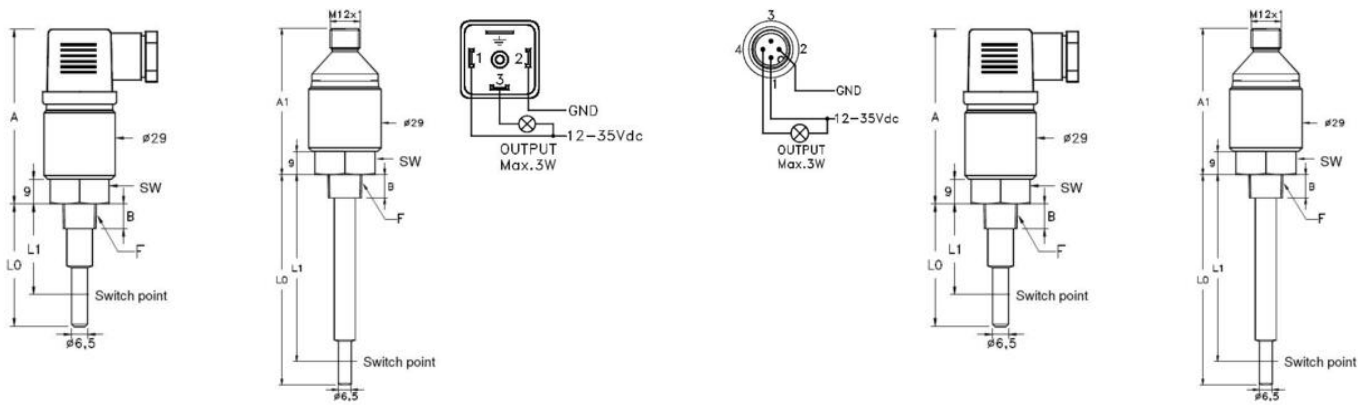

F	DN	Connection	SW	B	A	A1
			mm	mm	mm	mm
008	1/4"	24	10	74	58	
015	1/2"	24	14	74	58	

F	DN	Connection	SW	B	A	A1
			mm	mm	mm	mm
008	1/4"	24	10	74	58	
015	1/2"	24	14	74	58	

