


NIVEAUKONTAKT TIL SIDEMONTERING

Model S50

L1.S50.7.C.25GOWI3

Niveauekontakt 1" MS, vinklet, 1xSPDT

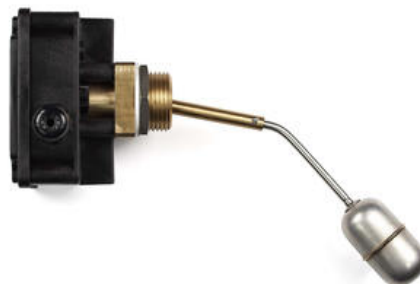

- For væsker op til 25 bar
- Kontrol af væskenniveau i vandret position
- Messing eller rustfrit stål

PRODUKTBESKRIVELSE




Niveauekontakt i messing eller rustfrit stål for max. og min. overvågning af væsker.

Optioner:

- Plastudførelse
- Flyder i NBR (Spansil)

SPECIFIKATIONER

Brydestrøm max	3 A
Densitetsområde min	0,7 g/cm ³
Funktion	Flyder, microswitch
IP-klasse	IP65
Længde	190 mm
Materiale	Messing, Rustfrit stål
Materiale flyder	Rustfrit stål 316
Materiale tilslutning	Messing
Max hysteres	20 mm
Montage	Sidemonteret
Number Of Microswitches	1 pc
Spænding AC max	250 V
Spænding DC max	48 V
Temperaturområde til	180 °C
Trykområde max	25 bar
Type niveaumåler	Sidemonteret
Vægt	0,44 kg

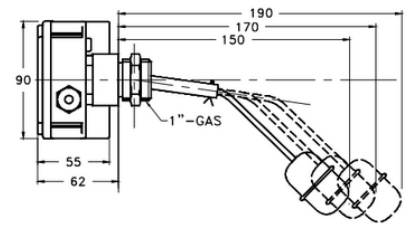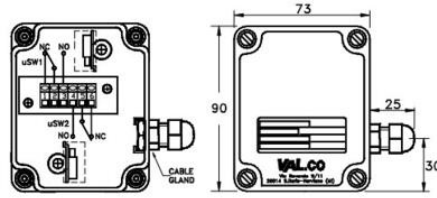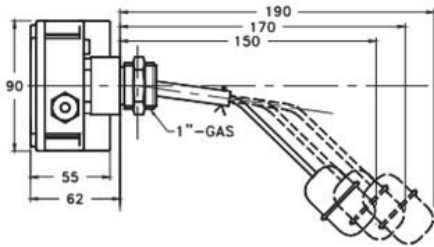

Längd på röret (position)	Mikrobrytare 1		Mikrobrytare 2	
	PÅ	AV	PÅ	AV
Lång	-46	-63	-32	-49
Medel	-48	-61	-34	-47
Kort	-50	-60	-36	-46

Samtliga mått i mm.
Tolerans på brytpunkt ±5 mm

