

SMS-STYRET RELÆ

CMS-10F/AC



SMS Relæ 110-240V AC 6DI




PRODUKTBESKRIVELSE

SPECIFIKATIONER


Anbefalet luftfugtighed	5-95%
Anbefalet maksimal belastning	20 A
Antal poler	4
Brydeevne spænding	250 V
Brydeevne strøm	10 A
Effektforbrug	6 W
Indkoblingsspænding	85 V
Spændingstype	AC
Temperaturområde fra	-25 °C
Temperaturområde til	55 °C
Vægt	290 g

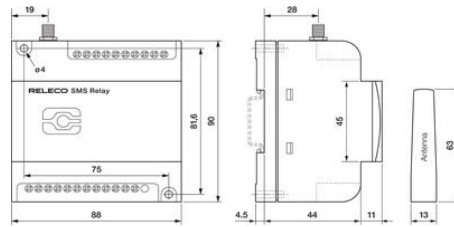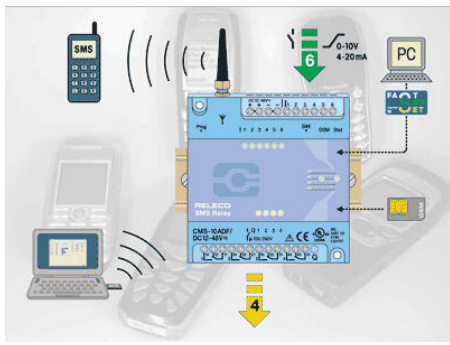


CMS-10 F/AC110-240 VA

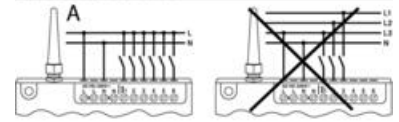


CMS-10 F/DC12-48 VD

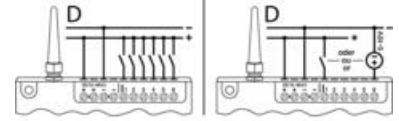




CMS-10 ADF/DC12-48 VD




CMS-10 ACDF/DC12-48 VD

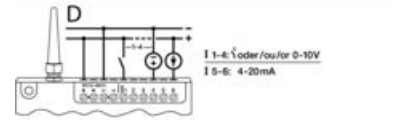


CMS-10F...

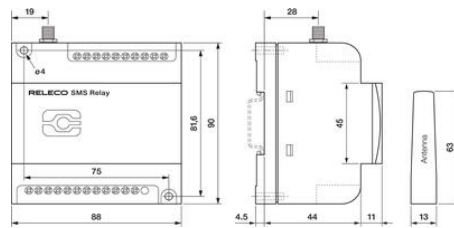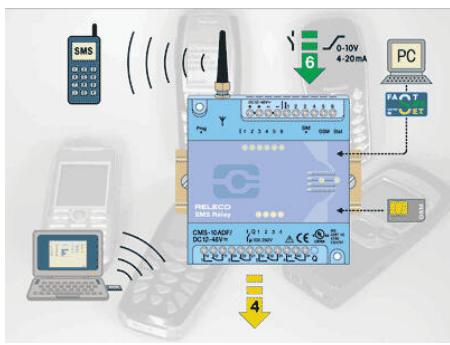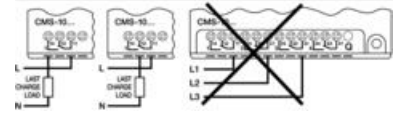


CMS-10 F/AC110-240 VA




CMS-10 F/DC12-48 VD

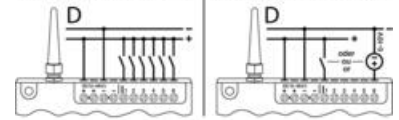

CMS-10 ADF/DC12-48 VD



CMS-10 ACDF/DC12-48 VD

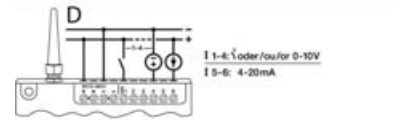

CMS-10F...

