

SMS RELÆ GSM PRO2 MED MODULER FOR DIGITAL/ANALOG INPUT/OUTPUT

16378.2

GSM-PRO-4DO DIGITAL OUTPUT EXT MOD 4CH

- Mulighed for GPS overvågning/rapportering
- Mulighed for ekstern antenne
- Konfigureres via PC eller App




PRODUKTBESKRIVELSE

SPECIFIKATIONER

Afisoleringslængde	6 mm
Bredde	95 mm
Bus protocol / interface	Modbus RTU / RS485, half-duplex
Connection type	Skrue
Contact configuration	1 CO
Contact material	AgSnO2
Current consumption	100 mA
DIN-VDE Spec	LVD 2014/35/EC, EN 50178. EMC 2014/30/EC, EN 61326-1
Electrical life in hours (AC1)	1x10 ⁵
Extension module	Ja
Forsyningsspænding	20-28V dc
Godkendelser	CE
Højde	60 mm
IP-klasse	IP20
Længde	53 mm
LED status	Ja

Mechanical life hours	30x10 ⁵
Module current (all relays) max	32 A
Montage	TS 35/7,5 og direkte montering
Number of outputs	4
Oprindelsesland	NL
Pakningsstørrelse	1 pc
Rated V ac / switching V ac max	250 / 250 V ac
Relative humidity max	90 %
Switching capacity max	4000 VA
Switching current max	16 / 80 (20 ms)
Tariff code	85176990
Temperaturområde drift fra	-20 °C
Temperaturområde drift til	60 °C
Torque	0,4
Tværsnit enkelt ledning fra	0,2 mm ²
Tværsnit enkelt ledning til	4 mm ²
Udgang	Digital
Vægt	172 g



LOGIN

REGISTER


Conta-SuperVision



Dashboard Name*

Password*

Forgot Password?

LOGIN

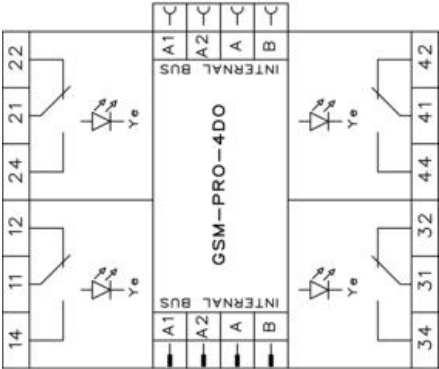

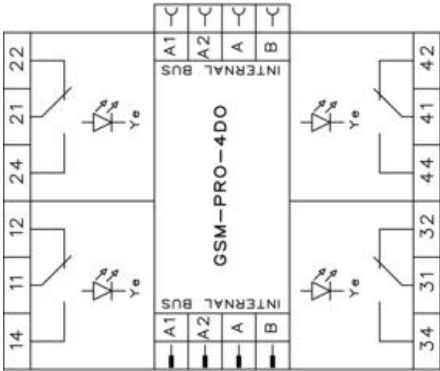

LOGIN

REGISTER

Conta-SuperVision

Dashboard Name*

Password*

🔍

[Forgot Password?](#)

LOGIN