PDF af favoritter

CHANGEOVER SYSTEM TIL HIGH PRESSURE APPLIKATIONER

CR441800 Serien

CR441800
CR441800



- Indgangstryk: op til 414 Barg
- 7 forskellige udgangstryk fra 34.5 barg - 138 barg
- Temperatur range fra -26°C op til 74°C
- Tilgængelig i AISI 316 SST og Messing
- Baseret på Tescoms 44-1800 Regulator

PRODUKTBESKRIVELSE

CR441800 - High Pressure Changeover System

CR441800 serien er et kompakt højtryks changeover system som kombinere changeover regulatorer og linje regulatorer i et kompakt væghængt system, til industrielle gasser. CR441800 giver et konstant tryk og lavt flow fra 2 højtryks ventiler som samtidig sørger for at eliminere enhvert udfald.

• Maximum indgangstryk: 414 barg

• Syv maximum udgangstryk fra 34.5 op til 138 barg

• Designet til at levere et konstant gasflow til applikationer der kræver lageret gaslevering

• Tilgængelig i AISI 316 Rustfri Stål eller Messing

• Baseret på Tescom’s 44-1800 Regulator

OBS ! Den viste pris er kun for "basic" enheden
Kontakt vores produktspecialist for at finde den mest optimale løsning til dit behov.

;


SPECIFIKATIONER


Flow kapacitet	0,06 Cv
Lækrate	Bubble-tight
Materiale	Rustfri stål, Messing eller Nickel-plated messing
Max Inlet Pressure	414 bar
Max Outlet Pressure	138 bar
Serie	CR4418
Temperaturområde fra	-26 °C
Temperaturområde til	74 °C
Tilslutning	1/4" NPTF

Type	Changeover System
Vægt	1,4 kg


CR4418 6 2 - 2 4 1

BASIC SERIES	BODY MATERIAL	OUTLET PRESSURE RANGES	INLET AND OUTLET PORT TYPE	INLET AND OUTLET PORT SIZE	MAXIMUM INLET PRESSURE
CR4418	1 – Brass 6 – 316 Stainless Steel P – Nickel-plated Brass	1 – 475/525 psig 32.8/36.2 bar 2 – 575/825 psig 39.6/43.1 bar 3 – 675/725 psig 46.5/50.0 bar 4 – 775/825 psig 53.4/56.9 bar 5 – 875/925 psig 60.3/63.8 bar 6 – 975/1025 psig 67.2/70.7 bar 7 – 1975/2025 psig 136/140 bar	2 – NPTF	4 – 1/4"	1 – 3500 psig 241 bar 3 – 6000 psig 414 bar

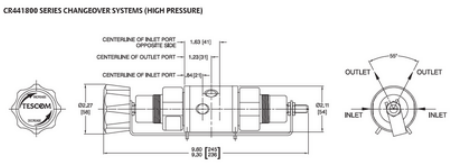




SINGLE BODY CHANGEOVER SYSTEM




TWO BODY CHANGEOVER SYSTEM


CR4418 6 2 - 2 4 1

BASIC SERIES	BODY MATERIAL	OUTLET PRESSURE RANGES	INLET AND OUTLET PORT TYPE	INLET AND OUTLET PORT SIZE	MAXIMUM INLET PRESSURE
CR4418	1 – Brass 6 – 316 Stainless Steel P – Nickel-plated Brass	1 – 475/525 psig 32.8/36.2 bar 2 – 575/825 psig 39.6/43.1 bar 3 – 675/725 psig 46.5/50.0 bar 4 – 775/825 psig 53.4/56.9 bar 5 – 875/925 psig 60.3/63.8 bar 6 – 975/1025 psig 67.2/70.7 bar 7 – 1975/2025 psig 136/140 bar	2 – NPTF	4 – 1/4"	1 – 3500 psig 241 bar 3 – 6000 psig 414 bar

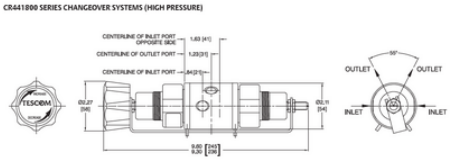



SINGLE BODY CHANGEOVER SYSTEM



TWO BODY CHANGEOVER SYSTEM