

SVEJSETILSLUTNINGER, SPRING OG DOME LOADED, DIAPHRAGM SENSOR

DH-16 Serien Trykreducerende regulator

DH-16

DH-16 serien

- Max indgangstryk: 20.7 bar
- Max udgangstryk: 20.7 bar
- Temperaturområde -29 til 74°C
- CV 5.0
- Leak: Bubble-tight



SHOWN WITH SANITARY CONNECTIONS

PRODUKTBESKRIVELSE

Tescom DH-16

Lavt tryk, højt flow regulator som er designet til applikationer med flow fra 141-5663 SLPM dens Gylon® diaphragm sikrer gassens renhed og integritet. Fås med svejst clamps, tubing, eller VCR® connections som standard

Applikationer

- Nitrogen purging
- Facility tool and equipment for air or nitrogen

Fordele


Cv = 5.0 flow kapacitet

Gylon® diaphragm

Lavt droop, højt flow

Fem udgangstryk range

Nøjagtig regulering på tryk op til 17.2 bar (20.7 bar for dome loaded)

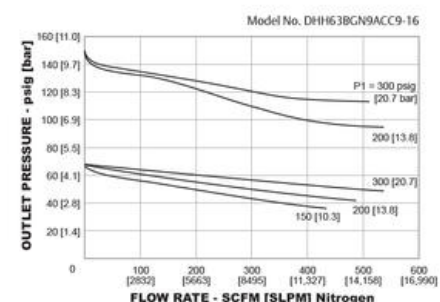

^a *ESM: the Environmental Science & Technology*

