

LAVT TRYK, MEDIUM FLOW, SPRING, DOME OG AIR LOADED, DIAPHRAGM SENSOR

FR-2000 Serien Trykreducerende regulator

FR-2000
FR-2000 serien

- Max indgangstryk: 34.5 bar
- Max udgangstryk: 10.3 bar
- Temperaturområde: -40 til 74°C
- CV: 1.8
- Leak: Bubble-tight, < 2 x 10-8 atm cc/sec He



PRODUKTBESKRIVELSE

Tescom FR-2000 Serien

regulator som er meget nøjagtig og designet til højt flow ved lavt udgangstryk. Diffusion-resistant metal diaphragm seal som sikre gassens renhed og leak integritet.

Application

- Low pressure purge

Fordele


Nøjagtig og designet til at give højt flow ved lave udgangstryk

Højt flow, Cv = 1.8

Metal-to-metal sealed diaphragm

Tilgængelig i Dome loaded

Tilgængelig med gauge porte

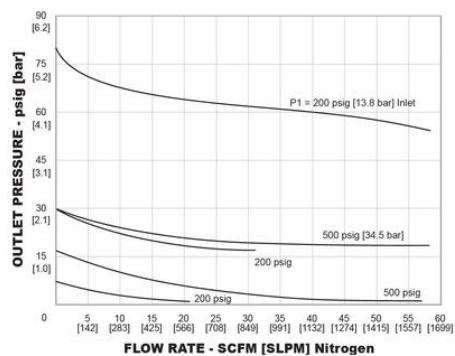

Example for selecting a part number:

FR-20	6	0	2	08	2	-
BASIC SERIES	BODY MATERIAL	OUTLET PRESSURE RANGES	INLET AND OUTLET PORT TYPE	INLET AND OUTLET PORT SIZE	MAXIMUM INLET PRESSURE	OPTIONS
FR-20	6 - 316 Stainless Steel	0 - 0.15 psig / 0.10 bar 1 - 0.30 psig / 0.21 bar 2 - 0.75 psig / 0.52 bar 3 - 0.100 psig / 0.10 bar	2 - NPT	08 - 1/2" 12 - 3/4"	2 - 500 psig / 34.5 bar	-817 - Piston (Dome Loaded) -819 - 1/4" gauge port at 90°

