

TO-TRIN TRYKREGULATOR, DUAL STAGE, SPRING LOADED, DIAPHRAGM SENSOR

SG Serien Trykreducerende regulator

SG
Trykregulator til special gasser

- Stabil trykregulering
- Dual stage
- Brugervenlig og let at servicere grundet integreret design
- Lang levetid og hurtig levering
- Certificeret regulator med mange muligheder



PRODUKTBESKRIVELSE

Dette er nyeste skud på stammen af trykreducerende regulatorer og her har Tescom sammenbragt de bedste egenskaber fra andre serier. SG-serien er velegnet til rene, specielle og industrielle gasser. Denne serie fås både som et- og to-trins version. Regulatorerne er yderst stabile og har en lang levetid grundet designet. Regulatoren fås i 316L rustfri stål eller nikkel plateret messing og der er indbygget filter. Dette gør regulatoren dels brugervenlig, dels let at vedligeholde og formindsker "nede-tid" i produktionen. Regulatorerne har kort leveringstid og leveres samlet, så de er klar til brug når man modtager dem.

For at finde den model som passer dine behov bedst, kontakt venligst vores produktspecialist.

Vi beder dig om at oplyse følgende detaljer, som minimum:

- Gastype
- Indgangstryk (P1)
- Udgangstryk (P2)
- Flowområde og/eller Cv



;

SPECIFIKATIONER

3066_Pressure range (bar)	outlet: 1; 1,7; 3,4; 8,6 eller 17,2bar
Flow	op til 283ls/min
Kapacitet	Cv=0,2 eller Cv=0,06
Max arbejdstryk	inlet max: 207/310bar
Temperaturområde fra	-40 °C
Temperaturområde til	121 °C
Tilslutning	1/4"NPTF
Vægt	1,1 kg



Cv = 0.20 Model

Metal Diaphragm

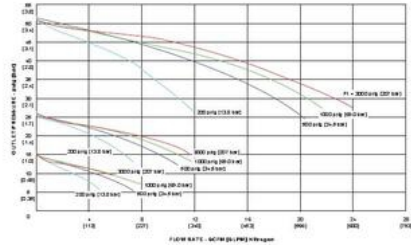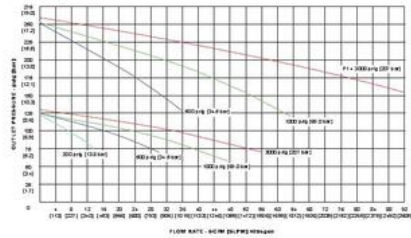



Cv = 0.06 Model

Neoprene Diaphragm

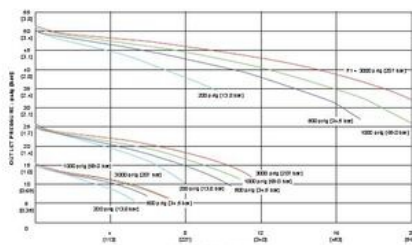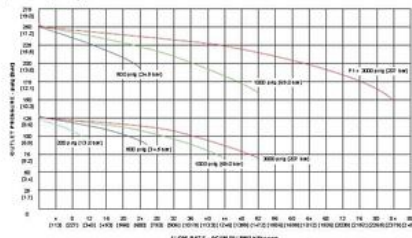

Cv = 0.06 Model

Metal Diaphragm

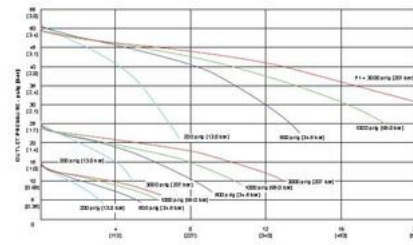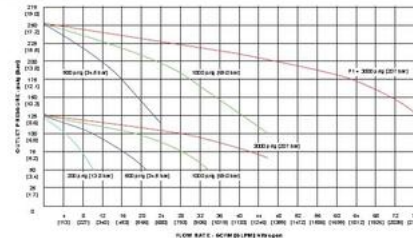

Cv = 0.20 Model

Neoprene Diaphragm

