PDF af favoritter

KOMPAKT, MANUAL, GAS PANEL, CHANGEOVER PANEL, 1 CYLINDER

Trykreducerende, serie KP

KP1
Kompakt gaspanel til en cylinder med manuel omskiftning



- Panel til skift på 1 cylinder
- Manuelt skift
- Indgangstryk op til 300bar og udgangstryk efter ønske
- Fås med manometer og sikkerhedsventil
- Cv 0,06 eller 0,15

PRODUKTBESKRIVELSE

Et Tescom™ gaspanel er en kompakt, central enhed, der sikrer at man kan skifte mellem en eller flere gascylindre uden at miste flowet og samtidigt at bibeholde et stabilt tryk. Panelerne fås i forskellige udformninger og med forskellige tilbehør, og anvendes med fordel til at regulere flowet af gasser i fx laboratorier, hvor et kontinuerligt gasflow er ønskeligt. Tescom kan levere gaspaneler i messing og rustfrit stål og kombineret med et kontakt manometer, kan man også overvåge hvornår cylinderen er ved at være tom og det er tid til at skifte.


OBS ! Den viste pris er kun for "basic" enheden
Kontakt vores produktspecialist for at finde den mest optimale løsning til dit behov.


;


SPECIFIKATIONER


Accessories	Cylinder rack, Collector pipe/extension
Changeover	Manual
Cylindre	1
Discharge Connection	Ø6mm SST purge valve + Ø8mm relief valve, Ø8mm Messing purge valve + 8mm relief valve, Ø8 mm Messing purge valve, Ø6mm SST purge valve + Ø6mm relief valve, 1/4" SST purge valve + 1/4" relief valve, Ø8mm SST relief valve, Ø8mm SST purge valve + Ø8mm relief valve
Flow kapacitet	0,06 Cv
Gas Connection PN200	None, Oxygen, Compressed Air, Non flamable gases, Flamable gases, Nitrogen, Test gas, Nitrous Oxide, Toxic Flamable gasses (only SST)
Gas Connection PN200 CGA	Hydrogen, Nitrogen, Nitrous Oxide, Compressed Air, Non flameable gases, Oxygen
Gas Connection PN300	Compressed Air, Oxygen, Non flameable gases, Flameable gases


Inlet Display	Standard, Contact, Inductiv contact, Standard pressure transducer, Explosion tested pressure transducer
Lækrate	10-7 mbar l/s He
Materiale	Rustfri stål eller Messing
Max Inlet Pressure	300 bar
Max Outlet Pressure	150 bar
Serie	KP1
Stage	Single stage
Temperaturområde fra	-20 °C
Temperaturområde til	70 °C
Tilslutning	1/4" Female, Ø6mm SST, Ø8mm SST, Ø10mm SST, Ø12mm SST, Ø8mm Messing, Ø10mm Messing, Ø12mm Messing, 1/4" SST, 1/2" SST
Type	Panel
Vægt	3,5 kg

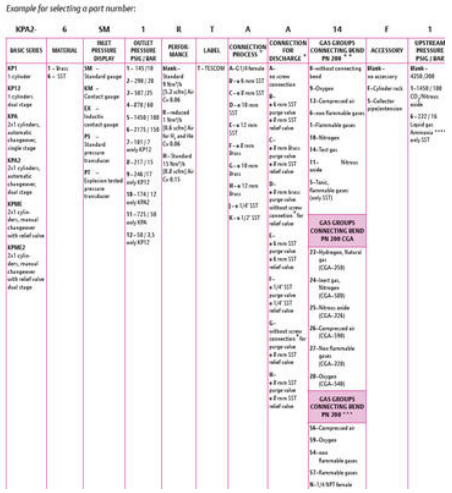


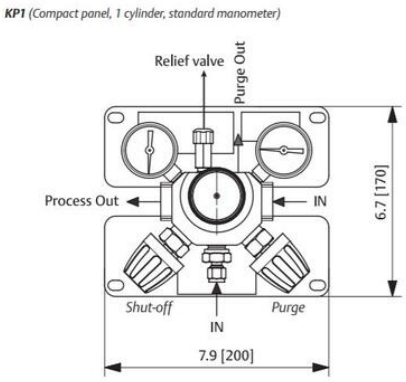

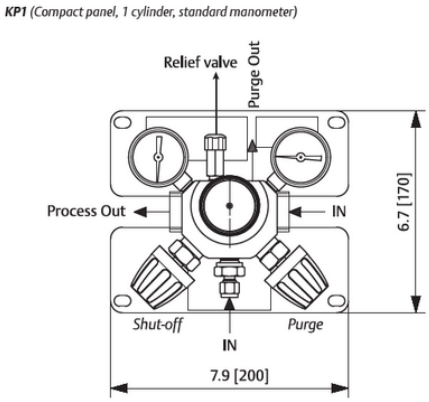

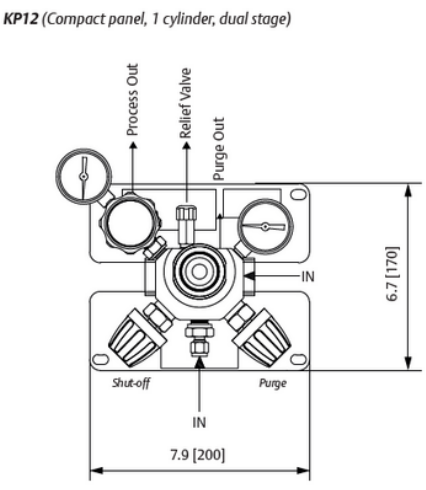

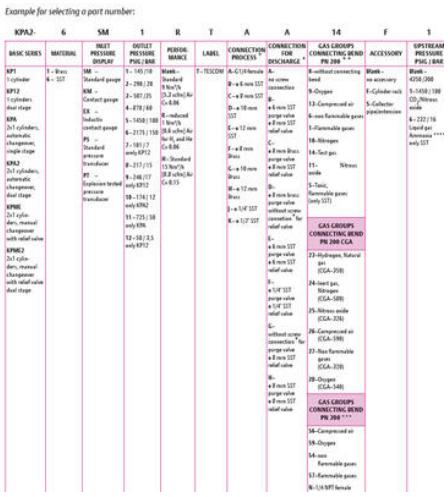

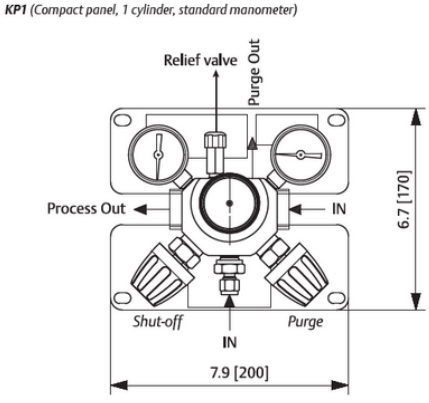

KP12 *(Compact panel, 1 cylinder, dual stage)*

