

HØJ NØJAGTIG, SPRING OG DOME LOADED, DIAPHRAM SENSOR

44-2600 Serien Trykreducerende regulator

44-2660-241

44-2660-241

- Meget følsom og eliminering af uønsket trykfald
- Reproducerbarhed på $\pm 0,5\%$ af udgangstrykområdet
- Metal membran minimerer lækage
- Tolerance på $\pm 1\%$ af udgangstrykket
- Mulighed for $C_v=0,02$ eller $C_v=0,24$



PRODUKTBESKRIVELSE


Tescom 44-2600 serien er en kompakt, yderst følsom, et-trins regulator. Serien anvendes ved brandfarlige og industrielle gasser med et flow på mindre 10SCFM / 283SLPM. Den diffusionsresistente metal membran sikrer gassens renhed og integritet. Serien er ideel til brug i gas- og analyse-prøveudtagnings- systemer, til brændselsceller, til væv- og cellekultur inkubatorer. Den er også ideel til applikationer med lavt udgangs- og differensstryk.



For at finde den model som passer dine behov bedst, kontakt venligst vores produktspecialist.

Vi beder dig om at oplyse følgende detaljer, som minimum:





- Gastype
- Indgangstryk (P1)
- Udgangstryk (P2)
- Flowområde og/eller C_v

;

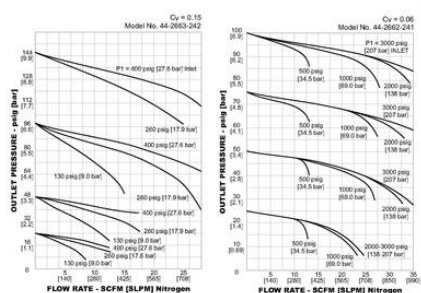



All dimensions are reference & nominal.
Metric [inch/mm] equivalents are in brackets.



All dimensions are reference & nominal.
Metric [inch/mm] equivalents are in brackets.