


831607 / 832607 (V3) SPECIAL SERIE

Miniature mikroswitch, tvangsbrydende funktion

83160703

Mikroswitch NC W3 6A 250VAC, SPST-NC (form B),
Quick-connect 6.3x0.8 terminals

- 28x16x10 mm
- Koblingsstrøm op til 6 A
- Max. 4 N
- Op til 10 mill. cyklusser
- IP40

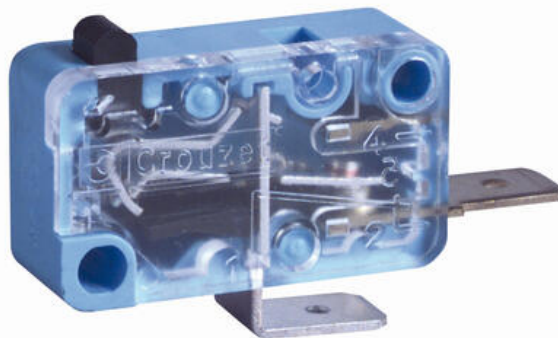

PRODUKTBESKRIVELSE

Mikroswitch med positiv brydefunktion, hvor kontakterne mekanisk adskilles. Velegnet til sikkerhedsapplikationer.

Egenskaber

- Koblingsstrøm op til 6 A
- Driftstemperatur: -40 °C til +125 °C
- Positiv brydefunktion
- Høj driftssikkerhed

Typiske anvendelser


- Sikkerhedslåger
- Maskinsikkerhed
- Endestop

SPECIFIKATIONER



Allowable Operating Force Max	200 N
Contact Gap	1,2 mm
IP-klasse	IP40
Kontakt type	1 NC
Operating Force Max	4 N
Over Movement My	1,3 mm
Rated current at 250 V AC	6 A
Return Movement Force Min	1,5 N
Sleep Max	15,7 mm
Spænding AC max	250 V
Switching Point	14,8±0,3
Temperaturområde fra	-40 °C
Temperaturområde til	85 °C
Thermal current at 250 V AC	10 A

83 160 0 / 3 / 4 / 6


1-pole switch contact

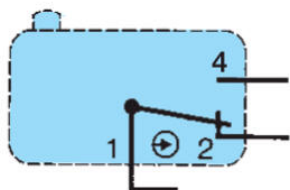


W3 for 6.35 mm clamp

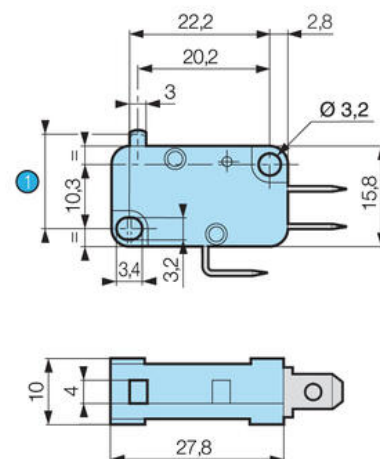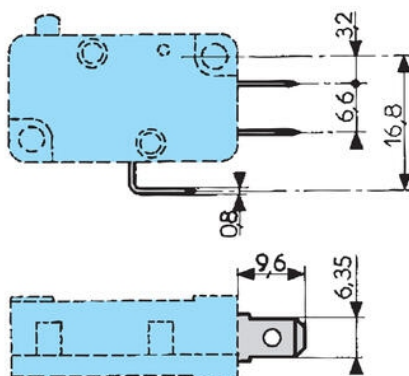


W2 Solder

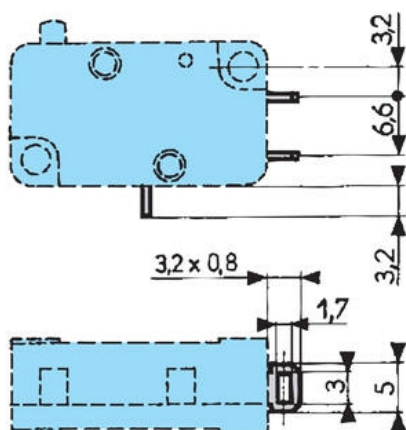


W6 for 4.75 mm clamp





X1 circuit board model

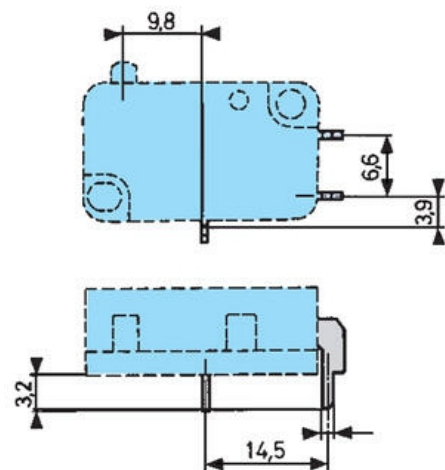


139 AX+

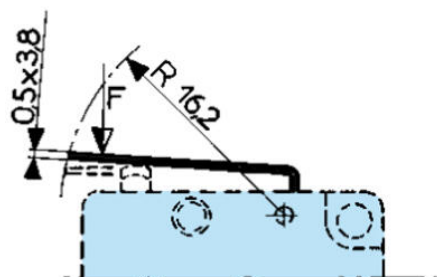



139 EX+

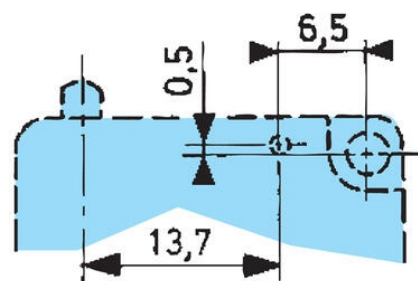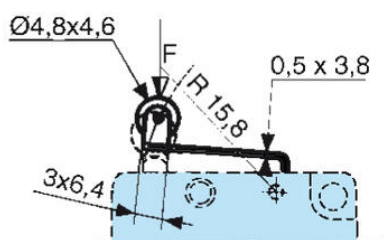

1-pole switch contact




W3 for 6.35 mm clamp

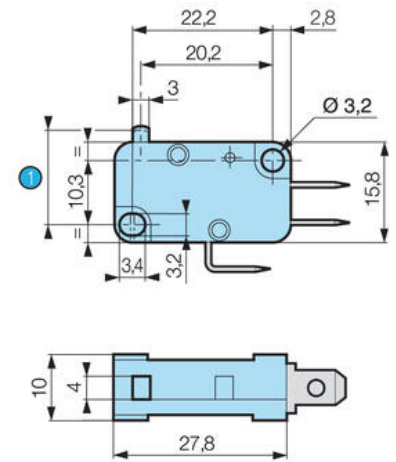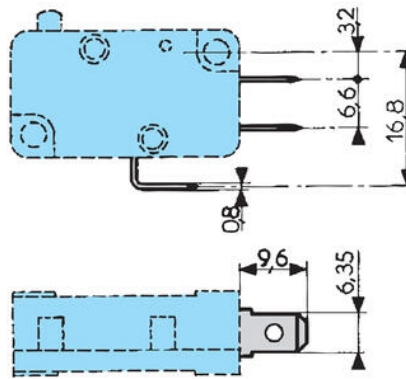


1 OL = 13.2 max.


W2 Solder

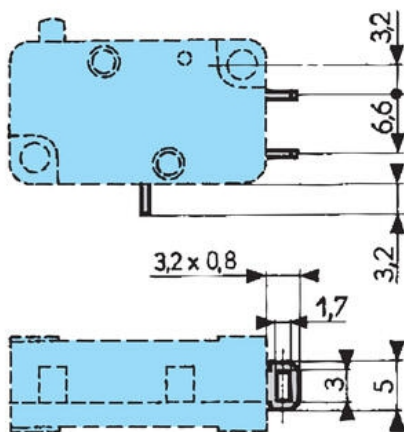


W6 for 4.75 mm clamp



X1 circuit board model

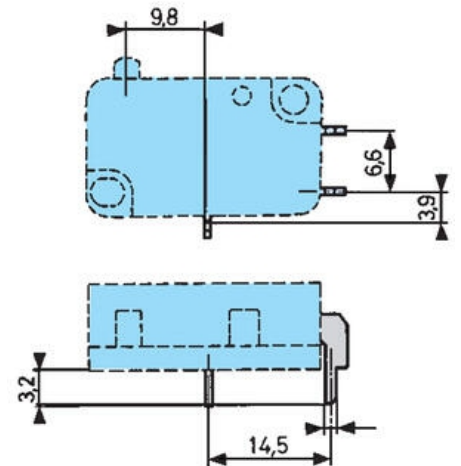

139 AX+

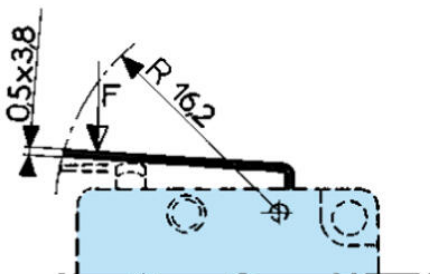

139 EX+

