


83169 (V3S) STANDARD SERIE

Miniature mikroswitch, forseglet IP67

83169001

Mikroswitch CO SPDT (form C) 0,5M kabeludgang venstre

- 31x23x10 mm
- Koblingsstrøm op til 8 A
- Max. 4.5 N
- Op til 5 mill. cyklusser
- IP67 / IP69

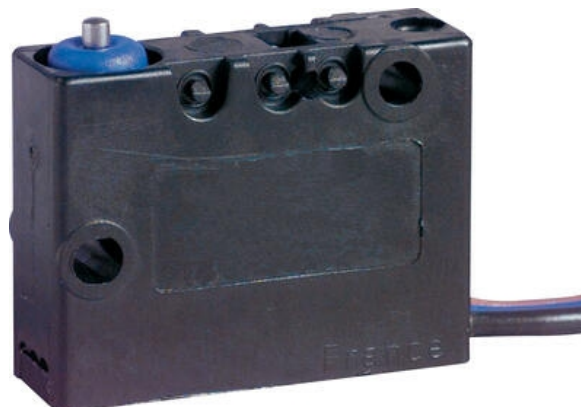

PRODUKTBESKRIVELSE

En forseglet miniature mikroswitch til miljøer med støv, fugt og kontakt med vand.

Egenskaber

- IP67/IP69
- Koblingsstrøm op til 8 A
- Driftstemperatur: -40 °C til +105 °C
- Mekanisk levetid op til 5 millioner koblinger

Typiske anvendelser


- Fødevareindustrien
- Mobile maskiner
- Udendørs installationer
- Vaskeanlæg

SPECIFIKATIONER



Allowable Operating Force Max	20 N
Contact Gap	0,4 mm
IP-klasse	IP67, IP69
Kabellængde	500 mm
Kontakt type	Vekslende kontakt
Max hysteres	0,35 mm
Operating Force Max	4,5 N
Operating Power Total Max	8 W
Over Movement My	1 mm
Rated current at 250 V AC	8 A
Return Movement Force Min	1 N
Sleep Max	15,9 mm
Switching Point	14,7±0,3 mm

Temperaturområde fra	-40 °C
Temperaturområde til	105 °C
Thermal current at 250 V AC	10 A
Tilslutning	Ledningsudgang venstre

Single break snap-action switch
Changeover - SPDT (form C)




Cable outlet


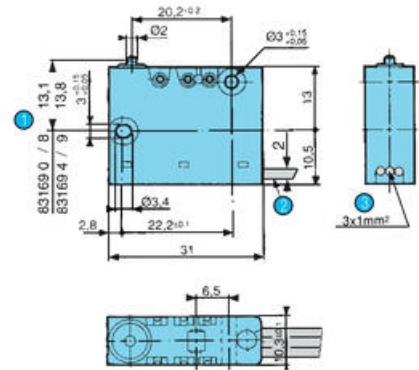


- 1 OL = 13.1
- 2 Right exit
- 3 Cable 1 mm²
 - 1 = black cable (common)
 - 2 = brown cable (NC)
 - 4 = gray cable (NO)

Single break snap-action switch
Changeover - SPDT (form C)



Cable outlet

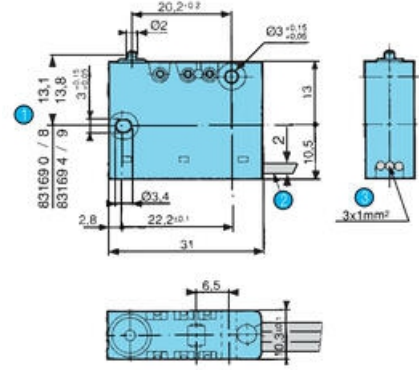

- 1 OL = 13.1
- 2 Right exit
- 3 Cable 1 mm²
 - 1 = black cable (common)
 - 2 = brown cable (NC)
 - 4 = gray cable (NO)