

83161 (V3) STANDARD SERIE

Miniature mikroswitch i DIN V3-standard

83161102

Mikroswitch CO W2 16A 250VAC, SPDT (form C),
Solder terminals



- 28x16x10 mm
- Koblingsstrøm op til 16 A
- Max. 0.15 N -> 5 N
- Op til 50 mill. cyklusser
- IP40

PRODUKTBESKRIVELSE

Den klassiske miniature mikroswitch i DIN V3-format. En alsidig løsning med høj præcision og lang mekanisk levetid, der egner sig til de fleste industrielle applikationer.

Egenskaber




- DIN V3-standard
- Koblingsstrøm op til 16 A
- Driftstemperatur: -60 °C til +150 °C
- Mekanisk levetid op til 50 millioner koblinger
- Bredt udvalg af aktuatorer og terminaler

Typiske anvendelser


- Maskinbygning
- Industriel automation
- Endestop og positionsregistrering
- Elektriske apparater

SPECIFIKATIONER


Allowable Operating Force Max	20 N
Contact Gap	0,4 mm
IP-klasse	IP40
Kontakt type	Vekslende kontakt
Max hysteres	0,35 mm
Operating Force Max	3 N
Operating Power Total Max	4,5 W
Over Movement My	1,1 mm
Rated current at 250 V AC	16 A
Return Movement Force Min	1 N
Sleep Max	16,1 mm
Switching Point	14,7±0,4 mm

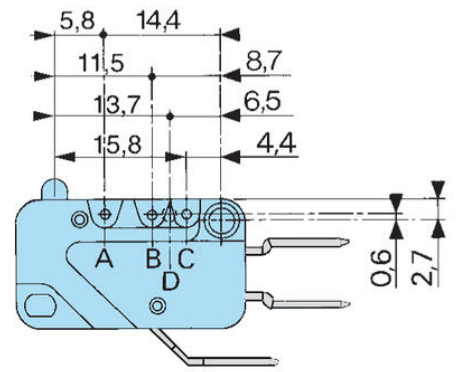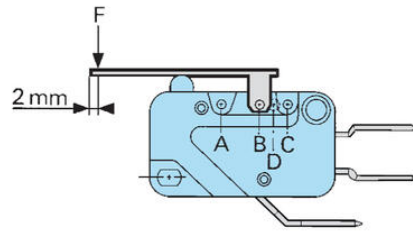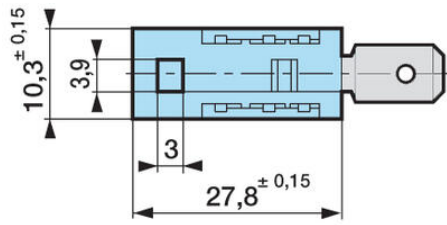


161 F

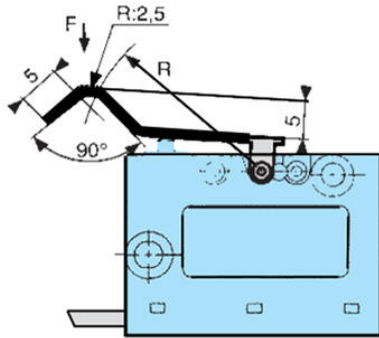

161 G



161 A

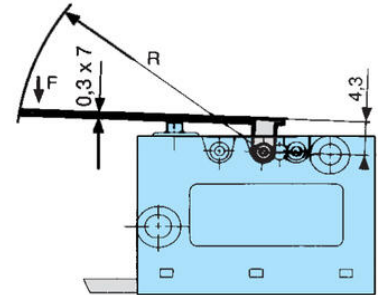

161 E

