

## BESKYTTELSESKAPSEL SG

IP69K



SG-IP69K-1800  
 IP69K rør til SG4 1800 mm

- IP69K
- 150-1800 mm
- Påvirker ikke beskyttelsesfeltet




### PRODUKTBESKRIVELSE

Datalogic SG-IP69K er et beskyttelsesdæksel til alle Datalogic lysstrålebeskyttelse, der øger beskyttelsesklassen fra IP65 til IP67, IP68 og IP69K. Gore-Tex membran på låget forhindrer, at vand eller snavs kommer ind eller danner intern kondensation. Tilslutningskabel til lysstrålebeskyttelse er beskyttet og holdes på plads af en M16, der forhindrer indtrængning af vand eller snavs. G-IP69K anvendes specielt, hvis der er høj fugt og temperatur, og maskiner eller udstyr vaskes ofte med varmt vand (op til 80°C) ved højt tryk (op til 100 bar) og / eller rengøres med vaskemiddel. SG-IP69K er specielt velegnet til anvendelser i fødevarerindustrien. G-IP69K påvirker ikke spredningsvinklen fra lysstrålebeskyttelsen.

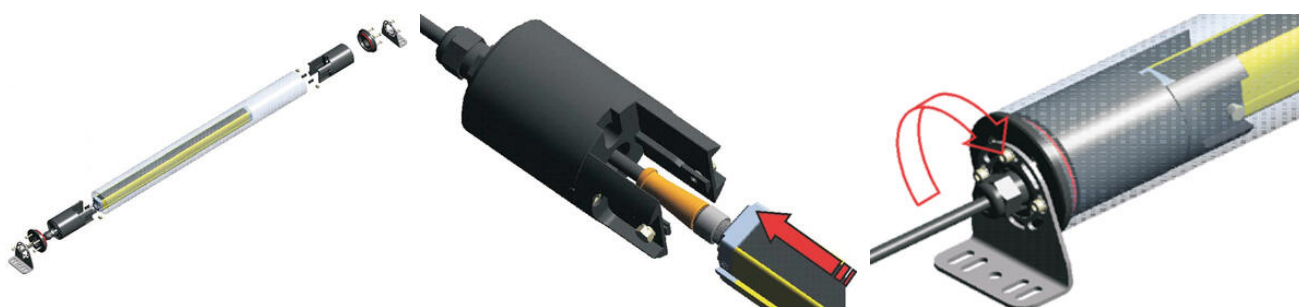

| Model          | Længde (mm) |
|----------------|-------------|
| SG-IP69K-150   | 203,5       |
| SG-IP69K-300   | 330,7       |
| SG-IP69K-450   | 457,9       |
| SG-IP69K-600   | 585,1       |
| SG-IP69K-750   | 712,3       |
| SG-IP69K-900   | 839,5       |
| SG-IP69K-1050  | 966,7       |
| SG-IP69K-1200  | 1093,9      |
| SG-IP69K-1350  | 1221,1      |
| SG-IP69K-1500  | 1348,3      |
| SG-IP69K-1650  | 1475,5      |
| SG-IP69K-1800  | 1602,7      |
| SG-IP69K-2-000 | 1729,9      |
| SG-IP69K-3-000 | 2511,1      |
| SG-IP69K-4-000 | 3292,3      |
| SG-IP69K-6-000 | 5073,5      |





|  | $\theta$ (rad)        | $L$ (mm) |
|--|-----------------------|----------|
|  | 50- $\theta$ /M-100   | 275.5    |
|  | 50- $\theta$ /M-30    | 301.7    |
|  | 50- $\theta$ /M-40    | 455.8    |
|  | 50- $\theta$ /M-60    | 620.7    |
|  | 50- $\theta$ /M-70    | 678.9    |
|  | 50- $\theta$ /M-80    | 1100.7   |
|  | 50- $\theta$ /M-100   | 1270.7   |
|  | 50- $\theta$ /M-120   | 1428.9   |
|  | 50- $\theta$ /M-150   | 1594.7   |
|  | 50- $\theta$ /M-180   | 1761.9   |
|  | 50- $\theta$ /M-160   | 1819.8   |
|  | 50- $\theta$ /M-180   | 2020.8   |
|  | 50- $\theta$ /M-200   | 813      |
|  | 50- $\theta$ /M-1-001 | 1111     |
|  | 50- $\theta$ /M-1-001 | 1114.5   |
|  | 50- $\theta$ /M-1-120 | 1013.5   |