

LYSBOM SG BODY COMPACT

SG4-S2-050-PP-E

Lysgitter Base Body Com, 2 beam, L=500mm

- Rækkevidde op til 50 m
- -10 til +55°C
- Beskyttelsesfelt 500-800-900-1 200 mm



PRODUKTBESKRIVELSE

Datalogic SG-Body Compact Base modellen, er en simpel, men komplet lysbom med en rækkevidde op til 50 meter. Lysbommen findes både i type 2 og type 4, og opfylder derfor højeste PL e niveau, efter de nyeste sikkerhedsstandarder EN ISO 13849-1 og EN 62061.

SG-Body Compact, er bygget i et kompakt hus, bad basic funktioner, som integreret manuel/automatisk reset og indgang for overvågning af eksterne kontakter (EDM). Lysbommen konfigureres let ved hjælp af dip switche.


Datalogic SG-Body Compact, har to sikre elektroniske kortslutningsovervågede udgange, hvilket betyder, at SG Body Compact kan fungere som en "stand alone" og er ikke har brug for eksterne kontrolenheder.

Har i behov for potential fri'e udgange kan dette opnås sammen med Datalogic sikkerheds relæ CSME.

Der medfølger standardbeslag og skruer.

Datalogic yder 3 års garanti på Datalogic SG-Body Compact.

Lysbom til krops beskyttelse med 2,3 eller 4 stråler (beskyttelses højde på 500-800-900 eller 1200mm)

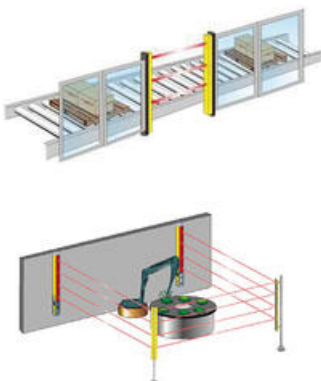

SPECIFIKATIONER

Antal stråler	2
DC	98,90%
Effektforbrug	Sender 1,6 W. Modtager 4,2 W (uden belastning)
Ekstra funktionalitet	EDM, nustilling
Forsyningsspænding	24 V DC
Funktion	EDM, Manuel/automatisk restart
Godkendelser	CE, cULus, TÜV
I henhold til	EMC, LVD, MD
IP-klasse	IP65
Kabelforbindelsesmodtager	M12, 8-polet
Kabelforbindelsestransmitter	M12, 5-polet
Kabellængde max	50 m
Kontaktstrøm max	0,5 A
Materiale hus	Aluminium
Mtftd	384 år
PL	e (EN ISO 13849-1)
Protection height	500 mm
Reaktionstid	14 ms
Sensing distance	0,5-50 m
SFF	0.9892999999999996
Sikre udgange	2 PNP
SIL	3 (EN IEC 61508)
Spændingstolerance	±20 %
T1 (Life Time In Years)	20
Temperaturområde fra	-10 °C
Temperaturområde lager fra	-25 °C
Temperaturområde lager til	70 °C
Temperaturområde til	55 °C
Type	4
Udgang	2xPNP

