


RAMMER TIL KDSI-SR

Montage udefra-ind

28880.4
KDSI-SR 1-4

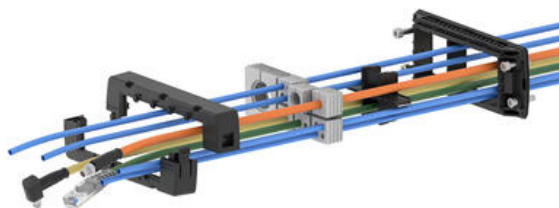

- Udvendig montage
- To-delt ramme
- Nemmere tilgang
- Høj tæthedsklasse IP66
- Nem installation

PRODUKTBESKRIVELSE

Conta-Clip KDSI-SR Inverse Modular Kabelgennemføringer tilbyder en fleksibel og effektiv løsning til kabelgennemføringer i styretavler, maskiner og elektriske kabinetter.

Systemet består af en todelt ramme, der låser sig sammen uden brug af værktøj, hvilket muliggør hurtig og nem installation fra ydersiden af kabinettet. Med TPE-pakninger sikrer du tætning i henhold til beskyttelsesklasse IP66, hvilket beskytter mod støv og vand.

KDSI-SR systemet er kompatibelt med standardudskæringer til 4-, 10-, 16- og 24-polede kraftstik og er ideelt til både kabler med og uden stik.

SPECIFIKATIONER

Montage	Skrue på
Farve	Sort
IP-klasse	IP66
Godkendelser	Pending, cUL, UL
NEMA class	4x Pending
Længde	81 mm
Bredde	64 mm
Højde	24,2 mm
Installeret højde	24,2 mm

Længde af udskæring	46 mm
Bredde af udskæring	36 mm
Antal skruehuller	4 pc
Diameter på skruehullerne	5,5 mm
Fastgørelsesskruer str.	M5
Moment på fastgørelsesskruer	3

Materiale	Polyamid 6.6
Glasfiberforstærket	Ja
Flammeklasse	V-0
Materiale	Polyurethan
Silikonefri	Ja
Halogenfri	Ja
Temperaturområde drift fra	-40 °C
Temperaturområde drift til	120 °C

Godkendelser	Pending, cUL, UL
UL test standard	UL 508A
cUL test standard	C22.2 No. 14-18

Tariff code	39259020
Oprindelsesland	DE
Vægt	59,4 g
Pakningsstørrelse	1 pc

