


## RAMMER TIL KDSI-SR-G

Montage udefra-ind

29102.4  
KDSI-SR-G 8/16

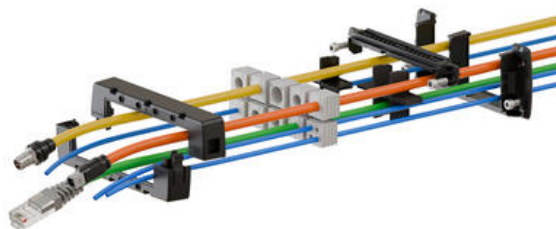

- Modulær splitramme
- Høj tæthedsklasse IP66
- To-delt ramme
- Hurtig tilgang
- Nem montering

### PRODUKTBEKRIVELSE

Conta-Clip KDSI-SR-G Inverse modulære kabelgennemføringssystem er en fleksibel og modulært opbygget løsning til kontrolskabe, kabinetter og maskiner. Produktet gør installation og senere service nemmere, da rammen er todelt og kan monteres udefra med en split-ramme. Rammedelene fastlåses uden værktøj via en horisontal låsemekanisme ("latching") og anvender en tappet ("dovetail") løsning for sikker samling.

Systemet indeholder overlappende TPE-pakninger som forsegling både indvendigt og udvendigt, hvilket sikrer en beskyttelse op til IP66 mod støv og vand.

KDSI-SR-G passer til standardudskæringer for 4-, 10-, 16- og 24-polede heavy-duty stik, og kan bruges til kabler både med og uden stik.

## SPECIFIKATIONER

Montage	Skruer
Farve	Sort
IP-klasse	IP66
Længde	126 mm
Bredde	64 mm
Højde	24,2 mm
Installeret højde	24,2 mm

Længde af udskæring	86 mm
Bredde af udskæring	36 mm
Antal skruehuller	4 pc
Diameter på skruehullerne	5,5 mm
Fastgørelsesskruer str.	M5
Moment på fastgørelsesskruer	3

Glasfiberforstærket	Ja
Flammeklasse	V-0
Materiale	TPE

<b>Silikonefri</b>	Ja
<b>Halogenfri</b>	Ja
<b>Temperaturområde drift fra</b>	-40 °C
<b>Temperaturområde drift til</b>	120 °C

<b>Tariff code</b>	39259020
<b>Oprindelsesland</b>	DE
<b>Pakningsstørrelse</b>	1 pc