

MICRO SPINNER 360° TYPE 5200

Tankrensingsudstyr


JA-5200RG
Micro spinner 5200

- Temperatur: 5°C - 95°C
- Materiale: Aisi 316L/1.4404
- Gevind / Clips tilslutning
- Kugleleje: Aisi304/1.4301
- 3.1 Certifikat kan leveres



PRODUKTBESKRIVELSE

- Temperatur: 5°C - 95°C
- Materiale: Aisi 316L/1.4404
- Med spilt eller indvendigt BSP gevind
- Kugleleje: Aisi304/1.4301
- 3.1 Certifikat kan leveres

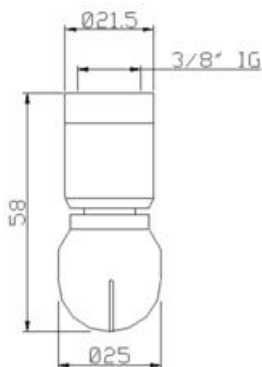

OBS! Må ikke bruges med Demineraliseret vand eller Komprimeret luft i længere perioder, grundet kraftigt slid på lejer.

Anvendelsesområder:

- Mindre Tanke
- Tromler
- Bøtter
- Flasker
- Transportbeholdere
- Maskinanlæg, f.eks i næringsmiddel- drikkevare- kosmetik- farmaceutisk- og kemisk industri.

OEM Klitsø A/S står altid til rådighed med rådgivning for optimal løsning af renseprojekter.

SPECIFIKATIONER

Beskrivelse	Roterende Rensekugle
Certifikater	3.1 EN 10204
Driftstryk	2,5 bar

Kapacitet	1,0 Meter
Maksimalt flow	50 L/Min
Max tryk	2,5 bar
Montage	Gevind
Procestilslutning	3/8" Indvendig Rørgvind
Spray vinkel	360 °
Temperaturområde	5°-95°C
Tilslutningsdimension	3/8" RG