SPH1 SIKKERHEDSHÆNGSLER

SPH1X22CMC
Sikkerhedshængsel 8-pol M12-stik, 1NO+3NC




- Integreret sikkerhedsafbryder
- NC-kontakter med tvangsåbning
- M12-stik eller fast kabel
- Dobbeltisolering Klasse II
- IP67


PRODUKTBESKRIVELSE


Comepis SPH-serie består af sikkerhedshængsler med integreret sikkerhedsafbryder, der anvendes til overvågning af bevægelige beskyttelsesafskærmninger, maskinlåger og sikkerhedsdøre.
Hængslet kombinerer den mekaniske hængselfunktion med en integreret sikkerhedskontakt, som registrerer, når en beskyttelsesdør åbnes. Dermed kan maskinens sikkerhedssystem registrere åbning af afskærmningen og afbryde den relevante maskinfunktion.
Serien er særligt velegnet til maskiner og produktionsanlæg, hvor der ønskes en diskret og pladsbesparende sikkerhedsløsning uden separat monteret sikkerhedsafbryder.


SPECIFIKATIONER

IP-klasse	IP67
Kontakt type	2 x N/O & 2 x N/C
Temperaturområde fra	-20 °C
Temperaturområde til	80 °C

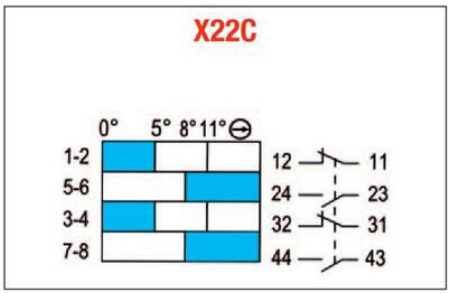

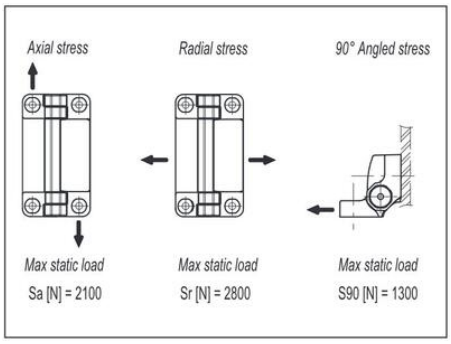

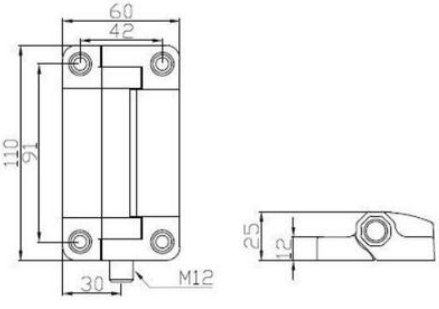

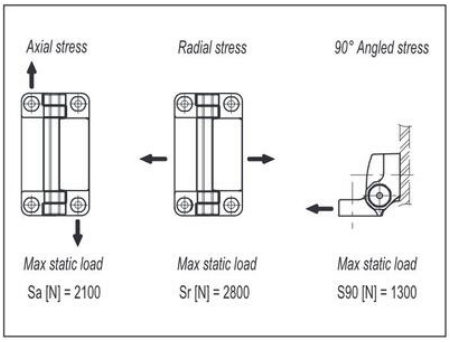
Axial stress
Radial stress
90° Angled stress
Max static load
Sa [N] = 2100
Max static load
Sr [N] = 2800
Max static load
S90 [N] = 1300