
SBM_K SERIE

SBM5K9900X12
Wiretræk med lodret placering. Initial kraft 120 N.

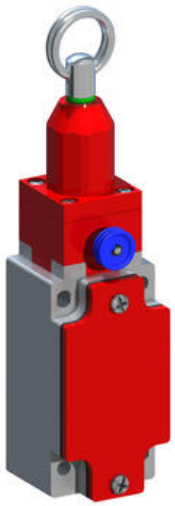

- Afbryder med wiretræk
- Manuel reset
- NC-kontakter med tvangsåbning
- IP66

PRODUKTBESKRIVELSE

Comepi SBM_K-serien er en serie robuste sikkerhedsafbrydere med wiretræk, udviklet til nødstop og sikkerhedsovervågning af maskiner og industrielle installationer.
Afbryderne aktiveres ved at trække i en sikkerhedswire, som kan anvendes langs maskiner, transportbånd og produktionslinjer, hvor det ikke er praktisk muligt at installere traditionelle nødstopknapper. Serien er udført med metalhus og har kapslingsklasse IP66, hvilket gør den velegnet til krævende industrielle miljøer.
Serien er udstyret med manuel reset, så afbryderen ikke automatisk genindkobler efter aktivering. Dette bidrager til en kontrolleret genstart af maskinen efter et nødstop.


MODELVARIANTER


- K9500: Wiretræk med vandret placering. Initial kraft 150 N.
- K9900: Wiretræk med lodret placering. Initial kraft 120 N.
- K9400: Wiretræk med modsat vandret placering. Initial kraft 150 N.

Alle tre modeller fås med forskellige kontaktkonfigurationer.

SPECIFIKATIONER

Kontakt type	1 NO, 2 NC
Temperaturområde fra	-25 °C
Temperaturområde til	70 °C

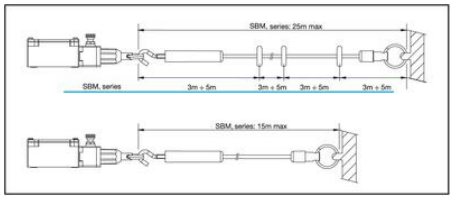

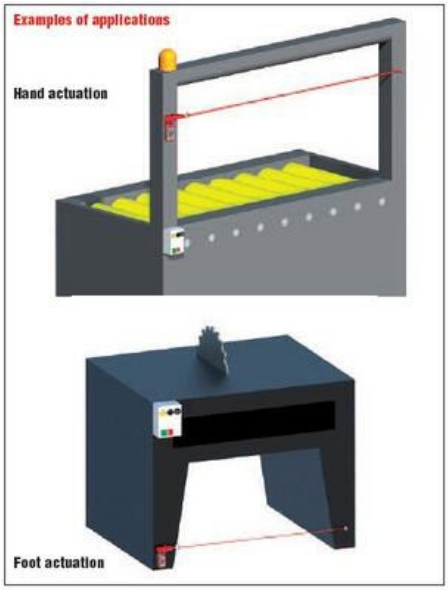
Examples of applications
Hand actuation
Foot actuation

