



TEMPERATURMONITOR MED MANUEL NULSTILLING

Serie SB15

SB15-14341699

Ø60 0-100°C brudpunkt=40°C plan 200x6mm 1m

- Måleområde fra -40 til 400°C
- 1 fast brudpunkt mellem 30 og 380°C
- Diameter 60, 80 og 100 mm
- Kapillær længde op til 5m
- Mikroafbryder 5 A, 250 VAC



PRODUKTBESKRIVELSE


Serie SB15 fra WIKa er en temperaturmonitor med fjerndesign og manuel nulstilling. I tilfælde af fejl i applikationen sætter denne vagt systemet i en sikker driftstilstand uden automatisk gendannelse.

En nulstilling er kun mulig med et værktøj efter et temperaturfald på 3 % af den fulde skalaværdi


SPECIFIKATIONER

Capillary length	1000 mm
Diameter	60 mm
Forsyning til sensor	5A, max. 250VAC
Indstikslængde	200 mm
Materiale hus	Plast
Materiale kabel	Kobber
Materiale medieberørte del	Messing
Omgivelsestemperatur fra	-40 °C
Omgivelsestemperatur til	60 °C
Plug diameter	6 mm
Switch point	40 °C
Temperaturområde fra	0 °C
Temperaturområde til	100 °C


Pin assignment




Dimensions in mm

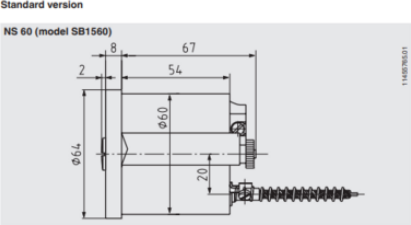


Connection designs

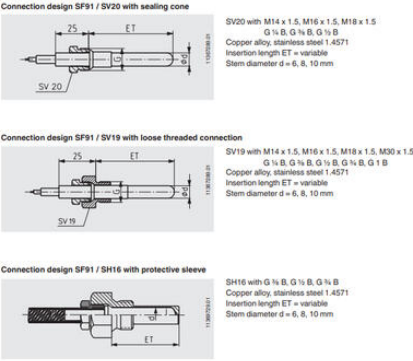

Pin assignment



Dimensions in mm

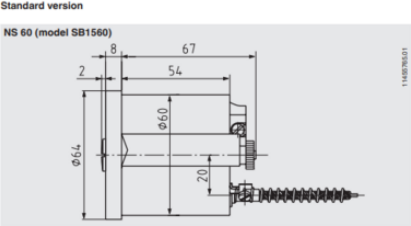

Connection designs

