




GLASTERMOMETER MED BLÅ VÆSKEFYLDNING BAGMONTERING

Serie M32

M32-3501108

NS110x30 -30-50°C L=40 G1/2"

- Måleområdet fra -30 op til 200°C
- Størrelser i 110x30, 150x36 eller 200x36mm
- Vinklet 90° eller 135°
- Ikke påvirket af vibrationer
- Indstikslængde 40, 63, 100, 160 eller 250mm

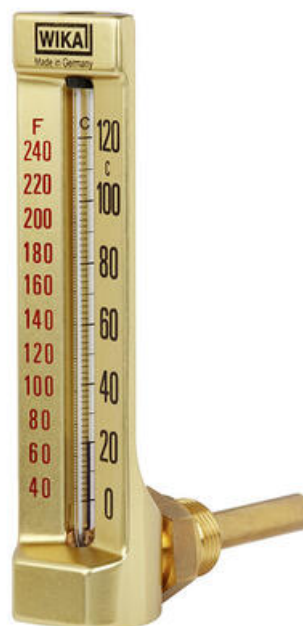


PRODUKTBESKRIVELSE


SPECIFIKATIONER

Indstikslængde	40 mm
Længde	110 mm
Materiale hus	Aluminiumlegering
Materiale medieberørte del	Kobberlegering
Målenøjagtighed	2%
Plug diameter	10 mm
Temperaturområde fra	-30 °C
Temperaturområde til	50 °C
Tilslutningsposition	Bagud

Connection design E, male thread

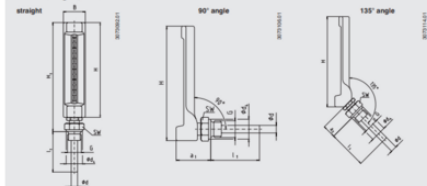


Connection design 3, union nut (only with NS 200)

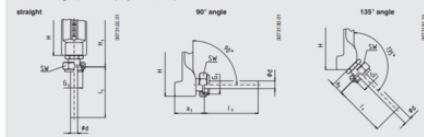


NS		Dimensions in mm										Weight	
		h	h ₁	h ₂	h ₃	h ₄	h ₅	h ₆	h ₇	h ₈	h ₉	in kg	lb
110	44	20	30	10	22	G 1/4 B	-	110	130	22	0.25		
	44	20	30	10	21	M16 x 1.5	-	110	130	22	0.25		
	44	20	30	10	26	G 1/4 B	-	110	130	27	0.25		
	44	20	30	10	25	M20 x 1.5	-	110	130	27	0.25		
150	46	21	36	10	25	G 1/4 B	-	150	170	27	0.30		
	46	21	36	10	25	M20 x 1.5	-	150	170	27	0.30		
	46	21	36	10	32	G 1/4 B	-	150	170	32	0.30		
	46	21	36	10	32	M27 x 2	-	150	170	32	0.30		
200	46	21	36	10	26	G 1/4 B	G 1/4	200	220	27	0.35		
	46	21	36	10	25	M20 x 1.5	M20 x 1.5	200	220	27	0.35		
	46	21	36	10	32	G 1/4 B	G 1/4	200	220	32	0.35		
	46	21	36	10	32	M27 x 2	M27 x 2	200	220	32	0.35		
46	21	36	5.5	-	-	M24 x 1.5	M24 x 1.5	200	220	32	0.35		

Connection design E, male thread

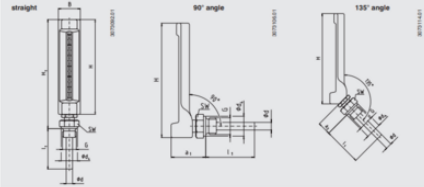

Connection design 3, union nut (only with NS 200)

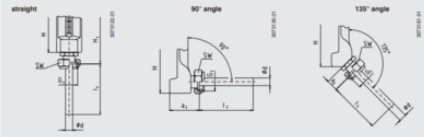

NS	Dimensions in mm										Weight (kg)
	ϕ_1	ϕ_2	ϕ_3	ϕ_4	ϕ_5	ϕ_6	ϕ_7	ϕ_8	ϕ_9	ϕ_{10}	
110	44	20	30	10	22	G 1/4 B	-	110	130	22	0.26
	44	20	30	10	21	M16 x 1.5	-	110	130	22	0.25
	44	20	30	10	20	G 1/4 B	-	110	130	21	0.25
150	44	20	30	10	25	M20 x 1.5	-	110	130	27	0.25
	46	21	36	10	26	G 1/4 B	-	150	170	27	0.30
	46	21	36	10	25	M20 x 1.5	-	150	170	27	0.30
200	46	21	36	10	32	G 1/4 B	-	190	170	32	0.35
	46	21	36	10	32	M27 x 2	-	190	170	32	0.35
	46	21	36	10	30	G 1/4 B	-	200	220	27	0.35
250	46	21	36	10	25	M20 x 1.5	M20 x 1.5	200	220	27	0.35
	46	21	36	10	30	G 1/4 B	G 1/4	200	220	30	0.35
	46	21	36	10	32	M27 x 2	M27 x 2	200	220	32	0.35
46	21	36	10	32	-	-	M24 x 1.5	200	220	32	0.35