



GASFYLDT TERMOMETER MED MONTERING BAGUD

Serie A73

A73-14350383
Ø100 -80-60°C 100x10mm glat indstik



- Måleområde fra -200 til 700°C
- Husdiameter 100 eller 160mm
- Montering med standardgevind eller glat indsats
- Meget hurtig responstid
- Option: Overfladebulb til rørmontage

PRODUKTBESKRIVELSE


F73 er termometret i WIKAs 73-serie, der leveres med et kapillarrør. Det er fremstillet i henhold til EN 13190 og er lavet udelukkende af rustfrit stål. Da indstik- eller målepunktet er gasfyldt, har termometret en meget hurtig responstid. Termometret er også af høj kvalitet og er specielt tilpasset til procesindustrien, specifikt inden for kemisk og petrokemisk industri, olie- og gasindustrien samt elektroteknik.

Kapillarrøret kan være op til 15 m langt, og huset kan monteres med enten en monteringsflange eller et monteringsbeslag. Der findes også et bredt udvalg af indstikslængder og procestilslutninger. IP65-klassificeringen betyder, at termometret kan bruges udendørs i temperaturer under frysepunktet, og væskedæmpning betyder, at termometret kan modstå processer med høje vibrationer. En version med beslag til rørmontage fås som ekstraudstyr.

SPECIFIKATIONER


Diameter	100 mm
Indstikslængde	100 mm
IP-klasse	IP65
Materiale glas	Lamineret sikkerhedsglas
Materiale hus	Rustfri stål 1.4301
Materiale medieberørte del	Rustfrit stål 316
Omgivelsestemperatur fra	-40 °C
Omgivelsestemperatur til	60 °C
Plug diameter	10 mm
Temperaturområde fra	-80 °C
Temperaturområde til	60 °C
Tilslutningsposition	Bagud
Trykmodstand max	25 bar

Model A73, back mount




3107864.01

Model A73, with contact bulb
Back mount (BM)

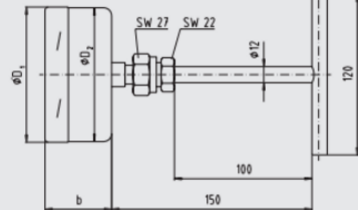


3107864.01

Model A73, back mount



3107864.01

Model A73, with contact bulb
Back mount (BM)

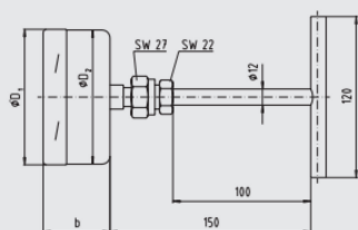

3107864.01