



## TEMPERATURREGULATOR RØGGAS

Serie STW15

STW15-14350575

72x72 130x5mm L=1m SP=70°C 5A 250VAC

- Måleområde fra 0°C op til 600°C
- 1 eller 2 faste brudpunkter mellem 50°C og 300°C
- Mikroafbryder 5 A, 250 VAC
- Kapillærrør op til 5m
- Mulighed: Monteringsbeslag




### PRODUKTBESKRIVELSE

Serie STW15 fra WIKA er en temperaturmonitor designet til brug med luft eller røggas. Det vil åbne kredsløbet, når temperaturen når det ikke-justerbare brudpunkt. Skader på målesystemet fører til brydning af kredsløbet, hvilket gør afskærmningen meget sikker. Da monitoren har en skive, kan du nemt aflæse temperaturen manuelt.

### SPECIFIKATIONER

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| Capillary length           | 1000 mm       |
| Indstikslængde             | 130 mm        |
| IP-klasse                  | IP53          |
| Kontaktbelastning max      | 5 A           |
| Længde                     | 72 mm         |
| Material Capillary         | Rustfrit stål |
| Materiale hus              | Plast         |
| Materiale medieberørte del | Rustfrit stål |
| Plug diameter              | 5 mm          |
| Spænding                   | 250 V         |
| Switch point               | 70 °C         |
| Temperaturområde fra       | 0 °C          |
| Temperaturområde til       | 600 °C        |

Dimensions in mm

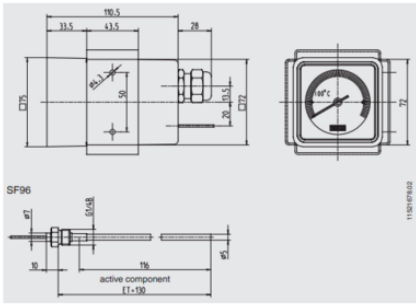

Dimensions in mm

