



TEMPERATURMÅLER I MINIATUREUDGAVE

Serie TXS

TXS-14377299
1xSPDT 55-140°C G1/2" 125x9,5mm 250V 5A

- Brudinterval fra -15°C op til 250°C
- Koblingsstrøm 250VAC, 5A
- 1 brudpunkt, SPDT
- Med eller uden kapillærer
- Der kræves ingen strøm til at skifte elektriske belastninger



PRODUKTBESKRIVELSE

Serie TXS er en temperaturmonitor fra WIKA med en miniatureudgave. Den er udviklet til sikkerhedskritiske applikationer, og dens kvalitet og fremstilling i henhold til ISO 9001 sikrer meget høj kvalitet. Under fremstillingen spores afskærmningerne med kvalitetssoftware og 100% testet. Skærmen har en mikrokontakt og kan håndtere kontaktbelastninger på 250 VAC, 5A.

Bilevelle-fjederen øger beskyttelsesskærmens stabilitet og vibrationsmodstand og garanterer optimale driftsegenskaber inden for et begrænset område med en repeterbarhed på mindre end 1 %.

SPECIFIKATIONER

Configured measuring range ending value	140 °C
Configured measuring range starting value	55 °C
Forsyningsspænding AC max	250 V AC
Forsyningsspænding DC max	24 V DC
Indstikslængde	125 mm
IP-klasse	IP66
Kabellængde	1500 mm
Kontaktbelastning max	5 A
Material Sensor Body	Rustfrit stål 316L
Materiale kabel	Silikone
Medietemperatur fra	-40 °C
Medietemperatur til	160 °C
Omgivelsestemperatur fra	-40 °C


Omgivelsestemperatur til

85 °C


Plug diameter

9,5 mm


Direct mounting

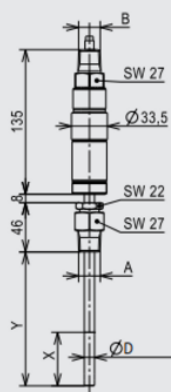


Remote mounting with capillary

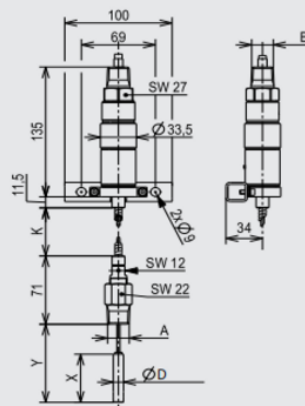


Option: Terminal box



Direct mounting

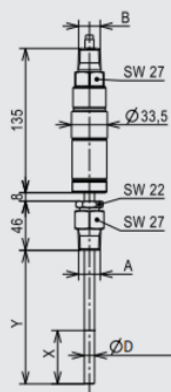

Remote mounting with capillary

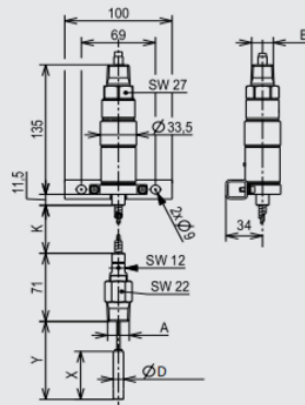

Option: Terminal box

