



TEMPERATURMÅLER I MINIATUREUDGAVE EX D

Serie TXA

TXA
Brandsikkert design Ex D

- Brudinterval fra -15°C op til 250°C
- Koblingsstrøm 250VAC, 5A
- 1 brudpunkt, SPDT
- Med eller uden kapillær



PRODUKTBESKRIVELSE

Serie TXS er en temperaturmonitor fra WIKA med en miniatureudgave. Den er udviklet til sikkerhedskritiske applikationer, og dens kvalitet og fremstilling i henhold til ISO 9001 sikrer meget høj kvalitet. Under fremstillingen spores afskærmningerne med kvalitetssoftware og 100% testet. Skærmen har en mikrokontakt og kan håndtere kontaktbelastninger på 250 VAC, 5A.

Bilevelle-fjederen øger beskyttelsesskærmens stabilitet og vibrationsmodstand og garanterer optimale driftsegenskaber inden for et begrænset område med en repeterbarhed på mindre end 1 %.

SPECIFIKATIONER


Configured measuring range ending value	140 °C
Configured measuring range starting value	55 °C
Forsyningsspænding AC max	250 V AC
Forsyningsspænding DC max	24 V DC
Godkendelser	Ex-d
Indstikslængde	125 mm
IP-klasse	IP66
Kabellængde	1500 mm
Kontaktbelastning max	5 A
Material Sensor Body	Rustfrit stål 316L
Materiale kabel	Silikone
Medietemperatur fra	-40 °C
Medietemperatur til	160 °C

Omgivelsestemperatur fra -40 °C


Omgivelsestemperatur til 85 °C

Plug diameter 9,5 mm


Direct mounting

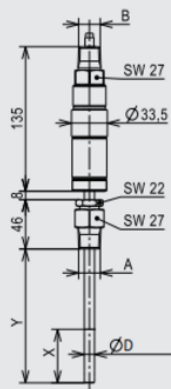


Remote mounting with capillary

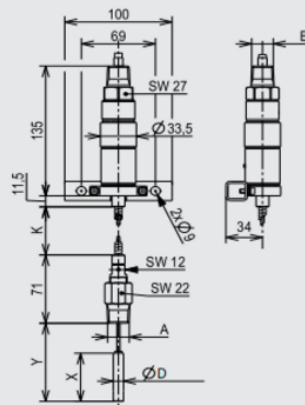


Option: Terminal box



Direct mounting

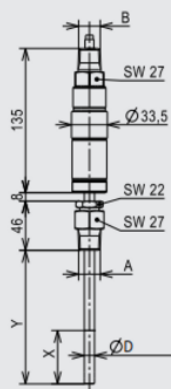

Remote mounting with capillary

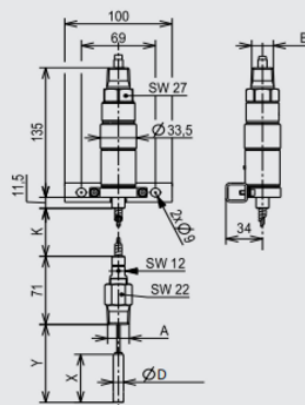

Option: Terminal box

