

## SIKRINGSHOLDER (22X58)

Modulstar® US22



US221

Sikringsholder 1P 22x58 800V AC



- DIN-skinne montering
- Indikering af udløste sikringer
- Mikroafbryder for ekstern kontrol af sikringen




### PRODUKTBEKRIVELSE

De Innovative sikringsholdere UltraSafe™ er et af Mersens mange sortimenter af UL-sikringerholdere. US10-sikringholderne er "finger-safe" i henhold til IEC-standarder, og har en IP20-beskyttelsesgrad. Sikringerne kan skiftes nemt og sikkert. Modulstar® sikringsholderen findes i 1, 2, 3 eller 4 poler, med eller uden visuelle indikatorer, UL- og IEC-version. Multi-polede enheder kan også samles ved at bestille et pin-bånd samlesæt i str. 14 eller 22. På sikringholderne er der også mulighed for at bruge mikrokontakter til fjernindikation. UltraSafe™ Modulstar® serien er lavet af hård og holdbar termoplastisk materiale.

Datablad for Modulstar® US22 sikringsholder

Nominal spænding (Ui)	Isolationsspænding (Uimp)	Max. strøm
800 V AC	8 kV	125 A
Godkendelser:		
 UL 512		
 CSA22-2 standards		
IEC 60947-1&3,60269-1&2 (IEC 750V AC)		

### MÅL

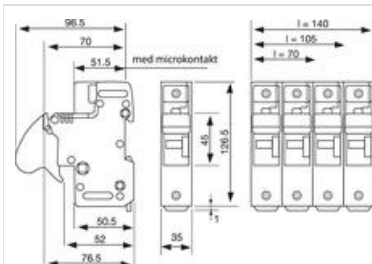

## BESTILLINGSNR.

Bestillingsnr.	Beskrivelse
US221	1-polet
US222	2-polet
US223	3-polet
<b>Lysindikation</b>	
US221I	1-polet lysindikering
US222I	2-polet lysindikering
US223I	3-polet lysindikering
<b>Med mekaniske brydekontakter NO/NC</b>	
US221M	1-polet mekanisk brydekontakter
US222M	2-polet mekanisk brydekontakter
US223M	3-polet mekanisk brydekontakter
<b>Mekanisk &amp; lysindikation</b>	
US221MI	1-polet mekanisk & lysindikering
US222MI	2-polet mekanisk & lysindikering
US223MI	3-polet mekanisk & lysindikering

## SPECIFIKATIONER

<b>Antal poler</b>	1
<b>Bredde</b>	35 mm
<b>Brydeevne maks</b>	100 kA
<b>Godkendelser</b>	CE, CSA, DNV, REACH, RoHS, UL
<b>Manufacturer Part No</b>	E331158
<b>Pakningsstørrelse</b>	6 pc
<b>Spænding AC max</b>	690 V
<b>Spænding DC max</b>	690 V
<b>Strøm maks</b>	125 A

