

**STR.1 KNIVSIKRING, TYPE GG**

NH1GG50V16

Knivsikring NH1 GG 500V AC 16A



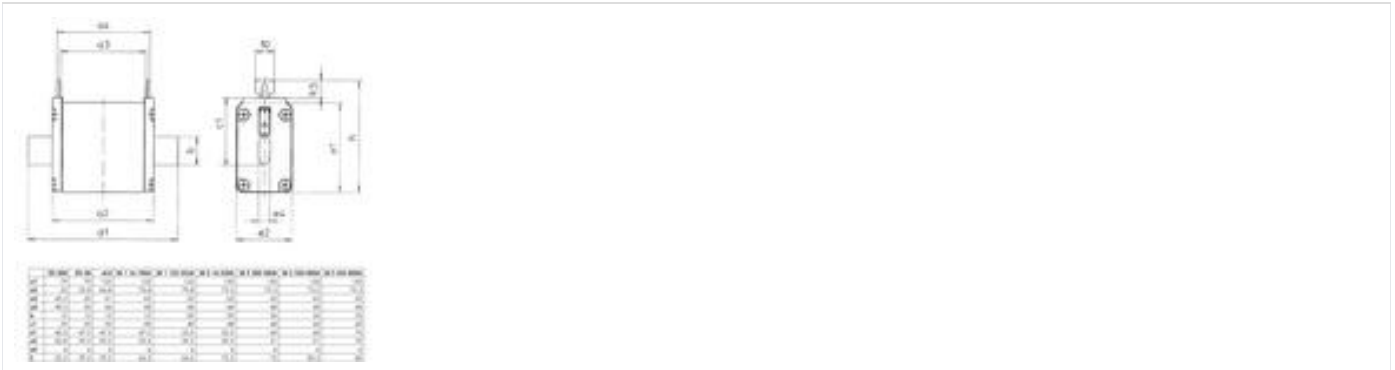
- 80-120kA, 16-355A
- Top- og frontindikering
- Træg i overstrømsområdet - hurtig i kortslutningsområdet
- Cadmium- og blyfri

**PRODUKTBESKRIVELSE**

**Karakteristik: Træg i overstrømsområdet - hurtig i kortslutningsområdet**

Karakteristik: Træg i overstrømsområdet - hurtig i kortslutningsområdet.

[Datablad for knivsikring str. 1](#)

**MÅL**

Str. 1	mm (16-100 A)	mm (125-355 A)
a1	135	135
a2	70,8	70,8
a3	63	63
a4	68	68
b	15	20

c1	40	40
e1	47,5	52,5
e2	29,5	39,5
e4	6	6
h	64,5	64,5

Bestillingsnr.	Ampere	Antal pr. pakke
NH1GG50V16	16 A	3 stk. pr. pakke
NH1GG50V20	20 A	3 stk. pr. pakke
NH1GG50V25	25 A	3 stk. pr. pakke
NH1GG50V32	32 A	3 stk. pr. pakke
NH1GG50V35	35 A	3 stk. pr. pakke
NH1GG50V40	40 A	3 stk. pr. pakke
NH1GG50V50	50 A	3 stk. pr. pakke
NH1GG50V63	63 A	3 stk. pr. pakke
NH1GG50V80	80 A	3 stk. pr. pakke
NH1GG50V100	100 A	3 stk. pr. pakke
NH1GG50V125	125 A	3 stk. pr. pakke
NH1GG50V160	160 A	3 stk. pr. pakke
NH1GG50V200	200 A	3 stk. pr. pakke
NH1GG50V224	224 A	3 stk. pr. pakke
NH1GG50V250	250 A	3 stk. pr. pakke
NH1GG50V315	315 A	3 stk. pr. pakke
NH1GG50V350	350 A	3 stk. pr. pakke

Findes også i 400 V og 690 V gG.

Ønskes andre karakteristiker, f.eks. type aM, gTr, gR, aR eller knivsikringsholder, kontakt OEM Automatic Klitsø A/S, produktområde EI-tavle.

Mindste bestillingsmængde er en pakke á 3 stk.

## SPECIFIKATIONER

<b>Brydeevne</b>	120 kA
<b>Godkendelser</b>	BV, CB, CE, DNV, KEMA KEUR, Lloyd's, VDE
<b>Indikering</b>	Visuel, Pal
<b>Karakteristisk</b>	gG
<b>Manufacturer Part No</b>	M200801
<b>Nominal strøm</b>	16 A

<b>Pakningsstørrelse</b>	3 pc
<b>Spænding AC max</b>	500 V
<b>Spænding DC max</b>	250 V

